

УТВЕРЖАЮ:

Директор МУП «КОС»

Е.Н. Борисевич

«    »    20    г.

Смета №                      АУТВР - 093

Объект: "МО город Норильск р-н Кайеркан. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Надеждинская, д.2а"

Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых)

узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта:

К-Н-2а-07/2015-АУТВР

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

*р-н Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 2а*

Договор подряда

КОС - 126 / 15

от 26 . 05 . 20 15 г.

На сумму:

1 128 382 руб.

с НДС

1 331 490,76

руб.

Заказчик:

МУП «КОС»

Подрядчик:

ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

Главный инженер

И.В. Леготин

Главный бухгалтер

Н.Н. Калинин

Начальник ПЭБ

Т.А. Клепча

Главный энергетик

В.В. Дашок

Начальник службы ЭРНС ТВСик

Н.И. Сергеева



Начальник ПТО

В.М. Шевцов

Подрядчик:

Генеральный директор

А.В. Белов

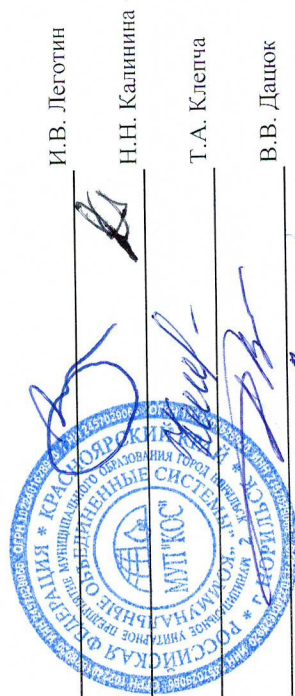

| № пп                                              | Обоснование                                                          | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ед. изм.     | Кол.         | Стоимость единицы, руб. |             |         |        |       |             | Общая стоимость, руб. |        |  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|---------|--------|-------|-------------|-----------------------|--------|--|
|                                                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              | Всего                   | В том числе |         |        | Всего | В том числе |                       |        |  |
|                                                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш. | З/пМех |       | Осн.З/п     | Эк.Маш.               | З/пМех |  |
| 1                                                 | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4            | 5            | 6                       | 7           | 8       | 9      | 10    | 11          | 12                    | 13     |  |
| Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |                         |             |         |        |       |             |                       |        |  |
| Приборы и оборудование                            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |                         |             |         |        |       |             |                       |        |  |
| 1                                                 | ТЕРм11-02-022-06<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 120 мм (МФ-5.2.1-Б-100, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                     | 1 шт.        | 1<br>1 + 0   | 163,29                  | 62,17       | 64,03   |        | 163   | 62          | 64                    |        |  |
| 2                                                 | Цена поставщика                                                      | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 2,0-300,0мЗ/ч (МФ-5.2.1-Б-100, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | шт           | 1<br>1 + 0   | 25510,84                |             |         |        | 25511 |             |                       |        |  |
| 3                                                 | ТЕР16-02-007-04<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                    | 1 соединение | 1<br>1 + 0   | 345,52                  | 16,64       | 10,18   |        | 346   | 17          | 10                    |        |  |
| 4                                                 | ТСЦ-507-0986                                                         | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                | шт.          | -2<br>-2 + 0 | 127,62                  |             |         |        | -255  |             |                       |        |  |
| 5                                                 | Цена поставщика                                                      | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-100мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                                                     | комплект     | 1<br>1 + 0   | 4357,24                 |             |         |        | 4357  |             |                       |        |  |
| 6                                                 | ТЕРм11-02-022-06<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 120 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-100, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                   | 1 шт.        | 1<br>1 + 0   | 163,29                  | 62,17       | 64,03   |        | 163   | 62          | 64                    |        |  |
| 7                                                 | Цена поставщика                                                      | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 2,0-300,0мЗ/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-100, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1<br>1 + 0   | 26349,22                |             |         |        | 26349 |             |                       |        |  |
| 8                                                 | ТЕР16-02-007-04<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                    | 1 соединение | 1<br>1 + 0   | 345,52                  | 16,64       | 10,18   |        | 346   | 17          | 10                    |        |  |



| 1                            | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4        | 5                  | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 9                            | ТСЦ-507-0986                                                         | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗспЗ, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                      | шт.      | -2<br>-2+0         | 127,62  |        |        |   | -255 |    |    |    |
| 10                           | Цена поставщика                                                      | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-100мм<br>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                                               | комплект | 1<br>1+0           | 4357,24 |        |        |   | 4357 |    |    |    |
| комплект термообразователей  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                    |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 11                           | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа<br>(термопреобразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                | 100 шт.  | 0,02<br>0,02+0     | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    |
| 12                           | ТСЦ-101-1703                                                         | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                | кг       | -0,06<br>-0,06+0   | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |
| 13                           | ТСЦ-108-0081                                                         | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                      | шт.      | -2<br>-2+0         | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |
| 14                           | ТСЦ-301-3240                                                         | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.      | -2<br>-2+0         | 4,74    |        |        |   | -9   |    |    |    |
| 15                           | ТСЦ-507-2630                                                         | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.      | -2<br>-2+0         | 10,01   |        |        |   | -20  |    |    |    |
| 16                           | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                      | 1 шт.    | 2<br>2+0           | 14,02   | 11,74  |        |   | 28   | 23 |    |    |
| 17                           | ТСЦ-509-2160                                                         | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                  | кг       | -0,084<br>-0,084+0 | 48,82   |        |        |   | -4   |    |    |    |
| 18                           | Цена поставщика                                                      | Комплект термопреобразователей КТСП-Н Р100 L100, кл. В с гильзой и бобышкой<br>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект | 1<br>1+0           | 1959,86 |        |        |   | 1960 |    |    |    |
| датчик избыточного давления: |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                    |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 19                           | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                             | 100 шт.  | 0,02<br>0,02+0     | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    |



| 1                     | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4       | 5                  | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 20                    | ТСЦ-101-1703                                                       | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                             | кг      | -0,06<br>-0,06+0   | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |
| 21                    | ТСЦ-108-0081                                                       | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.     | -2<br>-2+0         | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |
| 22                    | ТСЦ-302-1236                                                       | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                              | шт.     | 2<br>2+0           | 12,37   |        |        |   | 25   |    |    |    |
| 23                    | ТСЦ-301-3240                                                       | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                | шт.     | -2<br>-2+0         | 4,74    |        |        |   | -9   |    |    |    |
| 24                    | ТСЦ-507-2630                                                       | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                      | шт.     | -2<br>-2+0         | 10,01   |        |        |   | -20  |    |    |    |
| БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                    |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 25                    | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                  | 1 шт.   | 2<br>2+0           | 38,21   | 8,77   |        |   | 76   | 18 |    |    |
| 26                    | ТСЦ-302-1342                                                       | Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                          | шт.     | -2<br>-2+0         | 28,28   |        |        |   | -57  |    |    |    |
| 27                    | ТСЦ-302-1831                                                       | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                      | шт.     | 2<br>2+0           | 29,42   |        |        |   | 59   |    |    |    |
| 28                    | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                   | 1 шт.   | 2<br>2+0           | 14,02   | 11,74  |        |   | 28   | 23 |    |    |
| 29                    | ТСЦ-509-2160                                                       | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                               | кг      | -0,084<br>-0,084+0 | 48,82   |        |        |   | -4   |    |    |    |
| 30                    | Цена поставщика<br>О                                               | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт      | 2<br>2+0           | 3810,84 |        |        |   | 7622 |    |    |    |
| сбросные краны        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                    |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 31                    | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                         | 100 шт. | 0,02<br>0,02+0     | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    |



| 1                               | 2                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                     | 5                    | 6        | 7       | 8      | 9    | 10    | 11  | 12  | 13 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------|---------|--------|------|-------|-----|-----|----|
| 32                              | ТСЦ-101-1703                                                     | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                | кг                    | -0,06<br>-0,06 + 0   | 26,78    |         |        |      | -2    |     |     |    |
| 33                              | ТСЦ-108-0081                                                     | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                      | шт.                   | -2<br>-2 + 0         | 17,63    |         |        |      | -35   |     |     |    |
| 34                              | ТСЦ-302-1236                                                     | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                 | шт.                   | 2<br>2 + 0           | 12,37    |         |        |      | 25    |     |     |    |
| 35                              | ТСЦ-301-3240                                                     | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                   | шт.                   | -2<br>-2 + 0         | 4,74     |         |        |      | -9    |     |     |    |
| 36                              | ТСЦ-507-2630                                                     | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                         | шт.                   | -2<br>-2 + 0         | 10,01    |         |        |      | -20   |     |     |    |
| 37                              | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                     | 1 шт.                 | 2<br>2 + 0           | 38,21    | 8,77    |        |      | 76    | 18  |     |    |
| 38                              | ТСЦ-302-1342                                                     | Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37             | шт.                   | -2<br>-2 + 0         | 28,28    |         |        |      | -57   |     |     |    |
| 39                              | ТСЦ-302-1831                                                     | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                         | шт.                   | 2<br>2 + 0           | 29,42    |         |        |      | 59    |     |     |    |
| Трубопроводы, запорная арматура |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                      |          |         |        |      |       |     |     |    |
| 40                              | ТЕРp65-14-5<br>Пр. Минстроя Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О     | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м<br>трубопровода | 0,0175<br>0,0175 + 0 | 1316,53  | 1155,62 | 80,52  |      | 23    | 20  | 1   |    |
| 41                              | ТЕРp65-14-4<br>Пр. Минстроя Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О     | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м<br>трубопровода | 0,0225<br>0,0225 + 0 | 762,14   | 640,59  | 59,84  |      | 17    | 14  | 1   |    |
| 42                              | ТЕР16-02-004-05<br>Пр. Минстроя Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 125 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37          | 100 м<br>трубопровода | 0,3571<br>0,3571 + 0 | 20664,63 | 1262,91 | 636,69 | 9,66 | 7379  | 451 | 227 | 3  |
| 43                              | ТСЦ-302-3291                                                     | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 125 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37      | м                     | -35,71<br>-35,71 + 0 | 175,77   |         |        |      | -6277 |     |     |    |



| 1  | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                     | 5                      | 6        | 7      | 8      | 9    | 10    | 11  | 12  | 13 |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|--------|--------|------|-------|-----|-----|----|
| 44 | ТСЦ-103-0438                                                       | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 133 мм, толщина стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                           | м                     | 32,75<br>32,75 + 0     | 360,43   |        |        |      | 11804 |     |     |    |
| 45 | ТСЦ-507-2299                                                       | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5-108х4 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                        | шт.                   | 6<br>6 + 0             | 61,78    |        |        |      | 371   |     |     |    |
| 46 | ТСЦ-507-1989                                                       | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм (применительно 133х4,5мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт.                   | 8<br>8 + 0             | 112,72   |        |        |      | 902   |     |     |    |
| 47 | ТЕР16-02-004-04<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                          | 100 м<br>трубопровода | 0,02455<br>0,02455 + 0 | 16837,05 | 895,59 | 498,67 | 5,5  | 413   | 22  | 12  |    |
| 48 | ТСЦ-302-3290                                                       | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                      | м                     | -2,455<br>-2,455 + 0   | 147,31   |        |        |      | -362  |     |     |    |
| 49 | ТСЦ-103-0402                                                       | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                           | м                     | 2,455<br>2,455 + 0     | 296,65   |        |        |      | 728   |     |     |    |
| 50 | ТЕР16-05-001-04<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду125мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37              | 1 шт.                 | 4<br>4 + 0             | 594,32   | 70,16  | 25,87  | 0,59 | 2377  | 281 | 103 | 2  |
| 51 | ТСЦ-507-0987                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 125 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                             | шт.                   | -8<br>-8 + 0           | 155,78   |        |        |      | -1246 |     |     |    |
| 52 | ТСЦ-507-1004                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 125 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                             | шт.                   | 8<br>8 + 0             | 181,97   |        |        |      | 1456  |     |     |    |
| 53 | ТСЦ-301-3259                                                       | Затворы гидравлические диаметром до 125 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                             | шт.                   | 4<br>4 + 0             | 1347,34  |        |        |      | 5389  |     |     |    |



| 1                                                                           | 2                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                             | 5                        | 6        | 7       | 8      | 9    | 10    | 11  | 12 | 13 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------|---------|--------|------|-------|-----|----|----|
| 54                                                                          | <b>ТЕРр65-23-1</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О     | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                    | 1000 м3 объема здания                         | 30,306<br>30,306 + 0     | 3,6      | 3,6     |        |      | 109   | 109 |    |    |
| 55                                                                          | <b>ТЕР16-07-005-03</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                | 100 м<br>трубопровода                         | 0,3571<br>0,3571 + 0     | 1035,47  | 67,08   | 44,91  |      | 370   | 24  | 16 |    |
| 56                                                                          | <b>ТЕР16-07-005-02</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                | 100 м<br>трубопровода                         | 0,02455<br>0,02455 + 0   | 329,84   | 67,08   | 44,91  |      | 8     | 2   | 1  |    |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                          |          |         |        |      |       |     |    |    |
| 57                                                                          | <b>ТЕРр65-5-9</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Смена задвижек диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 шт.                                       | 0,02<br>0,02 + 0         | 67934,44 | 4405,68 | 867,55 |      | 1359  | 88  | 17 |    |
| 58                                                                          | <b>ТСЦ-302-1176</b>                                                        | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным цилиндром для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                        | шт.                                           | -2<br>-2 + 0             | 553,19   |         |        |      | -1106 |     |    |    |
| 59                                                                          | <b>Цена поставщика</b>                                                     | Габаритный имитатор для Мр, фланцевый, Ду-100мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                                                          | шт                                            | 2<br>2 + 0               | 4357,24  |         |        |      | 8714  |     |    |    |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                          |          |         |        |      |       |     |    |    |
| Раздел 2. Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье. |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                          |          |         |        |      |       |     |    |    |
| 60                                                                          | <b>ТЕР26-01-054-01</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклеивкой швов<br>(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2<br>поверхности<br>покрытия<br>изоляции | 0,036309<br>0,036309 + 0 | 168,9    | 127,02  | 41,88  |      | 6     | 5   | 1  |    |
| 61                                                                          | <b>ТЕРр66-24-2</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О     | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной // б=85мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 м2                                        | 0,036309<br>0,036309 + 0 | 182,6    | 182,6   |        |      | 7     | 7   |    |    |
| В укрытие                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                          |          |         |        |      |       |     |    |    |
| 62                                                                          | <b>ТЕР13-03-002-04</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовойкой Го-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>(1.13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                          | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности         | 0,019811<br>0,019811 + 0 | 345,66   | 71,56   | 16,55  | 0,11 | 7     | 1   |    |    |



| 1           | 2                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                     | 5                        | 6        | 7      | 8      | 9    | 10    | 11  | 12  | 13 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------|--------|--------|------|-------|-----|-----|----|
| 63          | ТСЦ-113-0021                                                                 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                          | т                                     | -0,0002<br>-0,0002 + 0   | 19552,05 |        |        |      | -4    |     |     |    |
| 64          | ТСЦ-101-4164                                                                 | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1"<br>(Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                            | кг                                    | 0,2<br>0,2 + 0           | 24,87    |        |        |      | 5     |     |     |    |
| 65          | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О          | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза)<br>(1.13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;<br>2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2, МАТ=2 к расх.; ТЗ=2, ТЗМ=2))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37               | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,019811<br>0,019811 + 0 | 691,32   | 143,12 | 33,1   | 0,22 | 14    | 3   | 1   |    |
| Вне укрытия |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                          |          |        |        |      |       |     |     |    |
| 66          | ТЕР13-06-003-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О          | Очистка поверхности щетками<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                 | 1 м2                                  | 13,7639<br>13,7639 + 0   | 8,83     |        |        |      | 122   | 122 |     |    |
| 67          | ТЕР13-06-004-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О          | Обеспыливание поверхности<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                   | 1 м2                                  | 13,7639<br>13,7639 + 0   | 1,36     | 0,98   | 0,38   |      | 19    | 14  | 5   |    |
| 68          | ТЕР13-07-001-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О          | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                      | 100 м2                                | 0,137639<br>0,137639 + 0 | 589,58   | 91,34  | 5,56   | 0,11 | 81    | 13  | 1   |    |
| 69          | ТЕР13-03-002-15<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О<br>прим. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 (за 2 раза)<br>(За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2, МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);<br>1.13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                | 100 м2                                | 0,137639<br>0,137639 + 0 | 467,97   | 108,31 | 41,36  | 0,22 | 64    | 15  | 6   |    |
| 70          | ТЕР26-01-009-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О          | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитками минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (Прил. 26 При изоляции трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 м3                                  | 1,7638<br>1,7638 + 0     | 2565,72  | 232,86 | 133,05 |      | 4525  | 411 | 235 |    |
| 71          | 101-0540                                                                     | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7x20-50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                        | т                                     | -0,0187<br>-0,0187 + 0   | 22235,7  |        |        |      | -416  |     |     |    |
| 72          | 101-1876                                                                     | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                           | т                                     | -0,0467<br>-0,0467 + 0   | 24089,77 |        |        |      | -1125 |     |     |    |
| 73          | 104-0077                                                                     | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-П-В<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                      | 1000 м2                               | -0,0039<br>-0,0039 + 0   | 23694,9  |        |        |      | -92   |     |     |    |



| 1                                                                                    | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                             | 5                                 | 6        | 7      | 8      | 9     | 10    | 11  | 12 | 13 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------|--------|--------|-------|-------|-----|----|----|
| 74                                                                                   | 506-0878                                                           | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                    | кг                                            | -1,376<br>-1,376 + 0              | 51,7     |        |        |       | -71   |     |    |    |
| 75                                                                                   | 104-0009                                                           | Маты прошитые из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                            | м3                                            | -2,716<br>-2,716 + 0              | 775,56   |        |        |       | -2106 |     |    |    |
| 76                                                                                   | Протокол согласования                                              | Минматы МПТЭ 1-75 (2000х1000х120мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | м3                                            | 2,716<br>2,716 + 0                | 7701,65  |        |        |       | 20918 |     |    |    |
| 77                                                                                   | ТЕР26-01-054-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов<br>(Прил. 26.2 При изоляции трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                         | 100 м2<br>поверхности<br>покрытия<br>изоляции | 0,29465<br>0,137626 + 0+0,157024  | 3308,49  | 349,32 | 104,69 |       | 975   | 103 | 31 |    |
| 78                                                                                   | ТСЦ-101-1794                                                       | Бризол<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1000 м2                                       | -0,0339<br>-0,0158 + 0-0,0181     | 11281,37 |        |        |       | -382  |     |    |    |
| 79                                                                                   | ТСЦ-101-1747                                                       | Рубероид морозостойкий РПМ-300<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                 | м2                                            | 33,9<br>15,8 + 0+18,1             | 15,72    |        |        |       | 533   |     |    |    |
| 80                                                                                   | ТЕР26-01-054-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов<br>(Прил. 26.2 При изоляции трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;<br>Прил. 26.2 При изоляции трубопроводов со спутниками ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2<br>поверхности<br>покрытия<br>изоляции | 0,02285<br>0,02285 + 0            | 3343,42  | 384,25 | 104,69 |       | 76    | 9   | 2  |    |
| 81                                                                                   | ТСЦ-101-1794                                                       | Бризол<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1000 м2                                       | -0,0026<br>-0,0026 + 0            | 11281,37 |        |        |       | -29   |     |    |    |
| 82                                                                                   | ТСЦ-101-1747                                                       | Рубероид морозостойкий РПМ-300<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                 | м2                                            | 2,6<br>2,6 + 0                    | 15,72    |        |        |       | 41    |     |    |    |
| Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье. |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                   |          |        |        |       |       |     |    |    |
| Раздел 3. Укрытые узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1501. Подполье                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                   |          |        |        |       |       |     |    |    |
| 83                                                                                   | ТЕР09-04-006-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Монтаж факверка (Опорная конструкция)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 т конструкций                               | 0,053592<br>0,052479 + 0+0,001113 | 1515,56  | 327,89 | 852,18 | 43,45 | 81    | 18  | 46 | 2  |
| 84                                                                                   | ТСЦ-201-0778                                                       | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                    | т                                             | 0,053592<br>0,052479 + 0+0,001113 | 16264,84 |        |        |       | 872   |     |    |    |



| 1                                                                         | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                     | 5                                   | 6         | 7       | 8      | 9    | 10    | 11  | 12  | 13 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------|--------|------|-------|-----|-----|----|
| 85                                                                        | ТЕР13-03-002-15<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 за 2 раза<br>(За 2 раза ПЗ=2, ЭМ=2 к расх., ЗПМ=2, МАТ=2 к расх.; ТЗ=2, ТЗМ=2);<br>1.13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;<br>3.13 Окраска и ошкуривание решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1;<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,034864<br>0,034158 + 0 + 0,000706 | 514,77    | 119,14  | 45,5   | 0,24 | 18    | 4   | 2   | 13 |
| 86                                                                        | ТЕР15-01-061-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полизистер» без пароизоляционного слоя (Применительно сэндвич-панелями)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                          | 100 м2<br>поверхности<br>облицовки    | 0,3441<br>0,3441 + 0                | 100797,67 | 1214,51 | 540,31 | 4,31 | 34684 | 418 | 186 | 1  |
| 87                                                                        | ТСЦ-201-1300                                                        | Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полизистер»<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м2                                    | -39,92<br>-39,92 + 0                | 595,3     | -23764  |        |      |       |     |     |    |
| 88                                                                        | ТСЦ-201-0281                                                        | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.80-СО.6<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                  | м2                                    | 39,92<br>39,92 + 0                  | 409,36    | 16342   |        |      |       |     |     |    |
| 89                                                                        | ТЕР10-01-029-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка приборов оконных (Применительно Дверных)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 компл.                            | 0,01<br>0,01 + 0                    | 21492,12  | 447,67  | 44,45  |      | 215   | 4   |     |    |
| 90                                                                        | ТСЦ-101-0936                                                        | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными перепетами для жилых зданий двухстворных (независимо от высоты)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                | компл.                                | -1<br>-1 + 0                        | 210       | -210    |        |      |       |     |     |    |
| 91                                                                        | ТСЦ-101-0894                                                        | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении однополых<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                            | компл.                                | 1<br>1 + 0                          | 138,76    |         |        |      | 139   |     |     |    |
| 92                                                                        | ТСЦ-101-2003                                                        | Замки накладные с засовом и защелкой (Применительно навесные)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | компл.                                | 1<br>1 + 0                          | 219,06    |         |        |      | 219   |     |     |    |
| 93                                                                        | ТЕР09-05-006-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Резка стального профилированного настила (прорезка отверстий в стеновых панелях для пропуска трубопроводов)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 м реза                              | 1,759296<br>1,759296 + 0            | 4,18      | 3,51    | 0,67   |      | 7     | 6   | 1   |    |
| Итого по разделу 3 Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1501. Подполье |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                     |           | 167170  |        |      |       |     |     |    |
| Раздел 4. Система ТЗ, Т4. Узел учета ГВС.                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                     |           |         |        |      |       |     |     |    |



| 1                      | 2                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4            | 5            | 6        | 7     | 8     | 9     | 10    | 11 | 12 | 13 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|-------|-------|-------|-------|----|----|----|
| Приборы и оборудование |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |          |       |       |       |       |    |    |    |
| 94                     | ТЕРм11-02-022-04<br>(Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О) | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                          | 1 шт.        | 1<br>1 + 0   | 68,56    | 31,09 | 22,72 |       | 69    | 31 | 23 |    |
| 95                     | Цена поставщика<br>О                                                   | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,3-45,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1<br>1 + 0   | 16887,46 |       |       | 16887 |       |    |    |    |
| 96                     | ТЕР16-02-007-01<br>(Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О)  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 40мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                   | 1 соединение | 1<br>1 + 0   | 201,76   | 10,94 | 6,83  |       | 202   | 11 | 7  |    |
| 97                     | ТСЦ-507-0983                                                           | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                             | шт.          | -2<br>-2 + 0 | 77,07    |       |       |       | -154  |    |    |    |
| 98                     | Цена поставщика                                                        | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-40мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                                     | комплект     | 1<br>1 + 0   | 1470,43  |       |       |       | 1470  |    |    |    |
| 99                     | ТЕРм11-02-022-03<br>(Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О) | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                          | 1 шт.        | 1<br>1 + 0   | 20,69    | 10,36 |       |       | 21    | 10 |    |    |
| 100                    | Цена поставщика<br>О                                                   | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1<br>1 + 0   | 15265,12 |       |       |       | 15265 |    |    |    |
| 101                    | ТЕР16-02-007-01<br>(Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О)  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                   | 1 соединение | 1<br>1 + 0   | 201,76   | 10,94 | 6,83  |       | 202   | 11 | 7  |    |
| 102                    | ТСЦ-507-0983                                                           | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                             | шт.          | -2<br>-2 + 0 | 77,07    |       |       |       | -154  |    |    |    |



| 1                         | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4        | 5                    | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 103                       | Цена поставщика                                                     | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%,<br>ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                             | комплект | 1<br>1 + 0           | 1005,52 |        |        |   | 1006 |    |    |    |
| комплект преобразователей |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                      |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 104                       | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа<br>(термопреобразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                        | 100 шт.  | 0,02<br>0,02 + 0     | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    |
| 105                       | ТСЦ-101-1703                                                        | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                        | кг       | -0,06<br>-0,06 + 0   | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |
| 106                       | ТСЦ-108-0081                                                        | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                              | шт.      | -2<br>-2 + 0         | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |
| 107                       | ТСЦ-301-3240                                                        | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                           | шт.      | -2<br>-2 + 0         | 4,74    |        |        |   | -9   |    |    |    |
| 108                       | ТСЦ-507-2630                                                        | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт.      | -2<br>-2 + 0         | 10,01   |        |        |   | -20  |    |    |    |
| 109                       | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до<br>1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                           | 1 шт.    | 2<br>2 + 0           | 14,02   | 11,74  |        |   | 28   | 23 |    |    |
| 110                       | ТСЦ-509-2160                                                        | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                          | кг       | -0,084<br>-0,084 + 0 | 48,82   |        |        |   | -4   |    |    |    |
| 111                       | Цена поставщика                                                     | Комплект термопреобразователей КТСП-Н Р100 L60, кл. В с<br>гильзой и бобышкой<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%<br>(ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА,<br>инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>4 Текущие цены | комплект | 1<br>1 + 0           | 1938,08 |        |        |   | 1938 |    |    |    |
| сбросные краны            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                      |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 112                       | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны<br>шаровые Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                 | 100 шт.  | 0,02<br>0,02 + 0     | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    |
| 113                       | ТСЦ-101-1703                                                        | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                        | кг       | -0,06<br>-0,06 + 0   | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |



| 1                         | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4        | 5                      | 6        | 7     | 8    | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----------|-------|------|---|------|----|----|----|
| 114                       | ТСЦ-108-0081                                                       | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                 | шт.      | -2<br>-2 + 0           | 17,63    |       |      |   | -35  |    |    |    |
| 115                       | ТСЦ-302-1236                                                       | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                            | шт.      | 2<br>2 + 0             | 12,37    |       |      |   | 25   |    |    |    |
| 116                       | ТСЦ-301-3240                                                       | Колпачики-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                             | шт.      | -2<br>-2 + 0           | 4,74     |       |      |   | -9   |    |    |    |
| 117                       | ТСЦ-507-2630                                                       | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                    | шт.      | -2<br>-2 + 0           | 10,01    |       |      |   | -20  |    |    |    |
| 118                       | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                | 1 шт.    | 2<br>2 + 0             | 38,21    | 8,77  |      |   | 76   | 18 |    |    |
| 119                       | ТСЦ-302-1342                                                       | Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                        | шт.      | -2<br>-2 + 0           | 28,28    |       |      |   | -57  |    |    |    |
| 120                       | ТСЦ-302-1831                                                       | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                    | шт.      | 2<br>2 + 0             | 29,42    |       |      |   | 59   |    |    |    |
| кран шаровый под приварку |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                        |          |       |      |   |      |    |    |    |
| 121                       | ТЕР16-05-001-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно под приварку ф40)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.    | 1<br>1 + 0             | 219,28   | 15,35 | 7,92 |   | 219  | 15 | 8  |    |
| 122                       | ТСЦ-509-0966                                                       | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                   | 1000 шт. | -0,002<br>-0,002 + 0   | 2573,05  |       |      |   | -5   |    |    |    |
| 123                       | ТСЦ-101-2576                                                       | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                         | т        | -0,0011<br>-0,0011 + 0 | 31424,22 |       |      |   | -35  |    |    |    |
| 124                       | ТСЦ-507-0983                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                      | шт.      | -2<br>-2 + 0           | 77,07    |       |      |   | -154 |    |    |    |
| 125                       | ТСЦ-302-1825                                                       | Краны шаровые PN25 BALLONMAX под приварку диаметром 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                         | шт.      | 1<br>1 + 0             | 1129,08  |       |      |   | 1129 |    |    |    |



| 1            | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                     | 5                      | 6        | 7      | 8      | 9    | 10  | 11 | 12 | 13 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|--------|--------|------|-----|----|----|----|
| 126          | ТЕР16-05-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.                 | 1<br>1 + 0             | 152,92   | 15,35  | 5,85   |      | 153 | 15 |    | 13 |
| 127          | ТСЦ-509-0966                                                       | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                   | 1000 шт.              | -0,002<br>-0,002 + 0   | 2573,05  |        |        |      | -5  |    |    |    |
| 128          | ТСЦ-101-2575                                                       | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                         | т                     | -0,0011<br>-0,0011 + 0 | 31849,77 |        |        |      | -35 |    |    |    |
| 129          | ТСЦ-507-0980                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                      | шт.                   | -2<br>-2 + 0           | 44,7     |        |        |      | -89 |    |    |    |
| 130          | ТСЦ-302-1823                                                       | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                          | шт.                   | 1<br>1 + 0             | 777,1    |        |        |      | 777 |    |    |    |
| трубопроводы |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                        |          |        |        |      |     |    |    |    |
| 131          | ТЕРp65-14-3<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр<br>от 12.11.10 №237-О     | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                             | 100 м<br>трубопровода | 0,015<br>0,015 + 0     | 477,35   | 427,72 | 23,98  |      | 7   | 6  |    |    |
| 132          | ТЕРp65-3-13<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр<br>от 12.11.10 №237-О     | Снятие задвижек диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                               | 100 шт.<br>арматуры   | 0,01<br>0,01 + 0       | 944,09   | 934,89 | 9,2    | 3,72 | 9   | 9  |    |    |
| 133          | ТЕР16-02-004-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                      | 100 м<br>трубопровода | 0,00515<br>0,00515 + 0 | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 63  | 4  | 2  |    |
| 134          | ТСЦ-302-3293                                                       | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                  | м                     | -0,515<br>-0,515 + 0   | 107,5    |        |        |      | -55 |    |    |    |
| 135          | ТСЦ-103-0373                                                       | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                       | м                     | 0,25<br>0,25 + 0       | 173,7    |        |        |      | 43  |    |    |    |



| 1   | 2                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                     | 5                    | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|
| 136 | ТСЦ-507-2281                                                           | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-45x2,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                           | шт.                   | 3<br>3+0             | 36,62    |        |        |      | 110  |    |    |    |
| 137 | ТСЦ-507-2284                                                           | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65x32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x6-38x3 мм (Применительно 76x3,5-38x2,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 1<br>1+0             | 30,21    |        |        |      | 30   |    |    |    |
| 138 | ТЕР16-02-004-01<br>Гр. Министрская Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                              | 100 м<br>трубопровода | 0,0317<br>0,0317+0   | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 347  | 22 | 9  |    |
| 139 | ТСЦ-302-3288                                                           | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                          | м                     | -3,17<br>-3,17+0     | 97,65    |        |        |      | -310 |    |    |    |
| 140 | ТСЦ-507-2277                                                           | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                             | шт.                   | 3<br>3+0             | 25,12    |        |        |      | 75   |    |    |    |
| 141 | ТСЦ-103-0357                                                           | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                              | м                     | 2,4<br>2,4+0         | 136,2    |        |        |      | 327  |    |    |    |
| 142 | ТСЦ-507-1974                                                           | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-57x3,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37    | шт.                   | 5<br>5+0             | 25,4     |        |        |      | 127  |    |    |    |
| 143 | ТЕР16-02-004-01<br>Гр. Министрская Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                 | 100 м<br>трубопровода | 0,01817<br>0,01817+0 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 199  | 12 | 5  |    |
| 144 | ТСЦ-302-3288                                                           | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                          | м                     | -1,817<br>-1,817+0   | 97,65    |        |        |      | -177 |    |    |    |
| 145 | ТСЦ-103-0352                                                           | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3,5 мм (применительно 48x3,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                       | м                     | 1,2<br>1,2+0         | 112,46   |        |        |      | 135  |    |    |    |



| 1                                          | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                     | 5                    | 6        | 7       | 8     | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------|---------|-------|---|------|----|----|----|
| 146                                        | ТСЦ-507-1972                                                       | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм (применительно 90-45х3,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 3<br>3+0             | 20,4     |         |       |   | 61   |    |    |    |
| 147                                        | ТСЦ-507-2277                                                       | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (применительно 45х2,5-32х2,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37          | шт.                   | 1<br>1+0             | 25,12    |         |       |   | 25   |    |    |    |
| 148                                        | ТСЦ-507-2277                                                       | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (применительно 38х3,0-32х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37          | шт.                   | 1<br>1+0             | 25,12    |         |       |   | 25   |    |    |    |
| 149                                        | ТСЦ-103-0346                                                       | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                            | м                     | 0,275<br>0,275+0     | 80,92    |         |       |   | 22   |    |    |    |
| 150                                        | ТСЦ-301-1224                                                       | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                              | кг                    | 1,16<br>1,16+0       | 10,57    |         |       |   | 12   |    |    |    |
| 151                                        | ТЕР16-07-005-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                     | 100 м<br>трубопровода | 0,04987<br>0,04987+0 | 171,78   | 67,08   | 44,91 |   | 9    | 3  | 2  |    |
| 152                                        | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                    | 100 м<br>трубопровода | 0,00515<br>0,00515+0 | 329,84   | 67,08   | 44,91 |   | 2    |    |    |    |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                      |          |         |       |   |      |    |    |    |
| 153                                        | ТЕРР65-5-8<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр<br>от 12.11.10 №237-О      | Смена задвижек диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                       | 100 шт.               | 0,02<br>0,02+0       | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 |   | 848  | 64 | 7  |    |
| 154                                        | ТСЦ-302-1175                                                       | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым штифелем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30ч6бр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                               | шт.                   | -2<br>-2+0           | 350,08   |         |       |   | -700 |    |    |    |



| 1                     | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4            | 5                      | 6        | 7     | 8    | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------|-------|------|---|------|----|----|----|
| 155                   | Цена поставщика                                                    | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-40мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%,<br>ЗМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2%, к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1<br>1 + 0             | 1448,81  |       |      |   | 1449 |    |    |    |
| 156                   | Цена поставщика                                                    | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%,<br>ЗМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2%, к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1<br>1 + 0             | 929,83   |       |      |   | 930  |    |    |    |
| Дополнительные работы |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                        |          |       |      |   |      |    |    |    |
| 157                   | ТЕР16-07-003-05<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм (с установкой кранов шаровых приварных)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37       | 1 врезка     | 1<br>1 + 0             | 200,6    | 50,84 | 8,87 |   | 201  | 51 |    | 9  |
| 158                   | ТСЦ-103-0053                                                       | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37       | м            | -0,4<br>-0,4 + 0       | 79,28    |       |      |   | -32  |    |    |    |
| 159                   | ТСЦ-302-1138                                                       | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                               | шт.          | -1<br>-1 + 0           | 105,72   |       |      |   | -106 |    |    |    |
| 160                   | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (ответные фланцы для присоединения к существующим трубопроводам)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 соединение | 1<br>1 + 0             | 201,76   | 10,94 | 6,83 |   | 202  | 11 |    | 7  |
| 161                   | ТСЦ-101-2576                                                       | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                  | т            | -0,0008<br>-0,0008 + 0 | 31424,22 |       |      |   | -25  |    |    |    |
| 162                   | ТСЦ-101-2576                                                       | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                  | т            | 0,0016<br>0,0016 + 0   | 31424,22 |       |      |   | 50   |    |    |    |
| 163                   | ТСЦ-509-0966                                                       | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                            | 1000 шт.     | -0,001<br>-0,001 + 0   | 2573,05  |       |      |   | -3   |    |    |    |
| 164                   | ТСЦ-509-0966                                                       | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                            | 1000 шт.     | 0,002<br>0,002 + 0     | 2573,05  |       |      |   | 5    |    |    |    |



| 1                                                  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5          | 6     | 7 | 8 | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|---|---|---|-------|----|----|----|
| 165                                                | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -2<br>-2+0 | 77,07 |   |   |   | -154  |    |    |    |
| 166                                                | ТСЦ-507-1000 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | 2<br>2+0   | 89,82 |   |   |   | 180   |    |    |    |
| Итого по разделу 4 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |            |       |   |   |   | 81696 |    |    |    |

## Раздел 5. Система В1. Узел учета ХВС.

## Приборы и оборудование

|                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                  |          |        |        |  |       |    |    |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------|--------|--------|--|-------|----|----|--|
| 167                                  | ТЕРм11-02-022-04<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                   | 1 шт.        | 1<br>1+0         | 68,56    | 31,09  | 22,72  |  | 69    | 31 | 23 |  |
| 168                                  | Цена поставщика<br>О                                                | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.3-45.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>(ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1<br>1+0         | 16887,46 |        |        |  | 16887 |    |    |  |
| 169                                  | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 40мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                            | 1 соединение | 1<br>1+0         | 201,76   | 10,94  | 6,83   |  | 202   | 11 | 7  |  |
| 170                                  | ТСЦ-507-0983                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                             | шт.          | -2<br>-2+0       | 77,07    |        |        |  | -154  |    |    |  |
| 171                                  | Цена поставщика                                                     | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-40мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расч.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расч.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                        | комплект     | 1<br>1+0         | 1470,43  |        |        |  | 1470  |    |    |  |
| преобразователи избыточного давления |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                  |          |        |        |  |       |    |    |  |
| 172                                  | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                               | 100 шт.      | 0,01<br>0,01+0   | 4792,02  | 723,98 | 594,46 |  | 48    | 7  | 6  |  |
| 173                                  | ТСЦ-101-1703                                                        | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                  | кг           | -0,03<br>-0,03+0 | 26,78    |        |        |  | -1    |    |    |  |



| 1                        | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4       | 5                    | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 174                      | ТСЦ-108-0081                                                        | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт.     | -1<br>-1 + 0         | 17,63   |        |        |   | -18  |    |    |    |
| 175                      | ТСЦ-302-1236                                                        | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                            | шт.     | 1<br>1 + 0           | 12,37   |        |        |   | 12   |    |    |    |
| 176                      | ТСЦ-301-3240                                                        | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                              | шт.     | -1<br>-1 + 0         | 4,74    |        |        |   | -5   |    |    |    |
| 177                      | ТСЦ-507-2630                                                        | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт.     | -1<br>-1 + 0         | 10,01   |        |        |   | -10  |    |    |    |
| 178                      | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                | 1 шт.   | 1<br>1 + 0           | 38,21   | 8,77   |        |   | 38   | 9  |    |    |
| 179                      | ТСЦ-302-1342                                                        | Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                        | шт.     | -1<br>-1 + 0         | 28,28   |        |        |   | -28  |    |    |    |
| 180                      | ТСЦ-302-1831                                                        | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                    | шт.     | 1<br>1 + 0           | 29,42   |        |        |   | 29   |    |    |    |
| 181                      | ТЕР11-02-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                 | 1 шт.   | 1<br>1 + 0           | 14,02   | 11,74  |        |   | 14   | 12 |    |    |
| 182                      | ТСЦ-509-2160                                                        | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                             | кг      | -0,042<br>-0,042 + 0 | 48,82   |        |        |   | -2   |    |    |    |
| 183                      | Цена поставщика<br>О                                                | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"<br>(МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%, ЗПМ=1,2%, ТЗМ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПта, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт      | 1<br>1 + 0           | 3810,84 |        |        |   | 3811 |    |    |    |
| сброса, воздухоотводчики |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                      |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 184                      | ТЕР12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                        | 100 шт. | 0,02<br>0,02 + 0     | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    |
| 185                      | ТСЦ-101-1703                                                        | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                           | кг      | -0,06<br>-0,06 + 0   | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |



Гранд-СМЕТА

| 1                 | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4     | 5            | 6      | 7     | 8     | 9   | 10   | 11 | 12 | 13 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------|-------|-------|-----|------|----|----|----|
| 186               | ТСЦ-108-0081                                                        | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                        | шт.   | -2<br>-2 + 0 | 17,63  |       |       |     | -35  |    |    |    |
| 187               | ТСЦ-302-1236                                                        | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                   | шт.   | 2<br>2 + 0   | 12,37  |       |       |     | 25   |    |    |    |
| 188               | ТСЦ-301-3240                                                        | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                     | шт.   | -2<br>-2 + 0 | 4,74   |       |       |     | -9   |    |    |    |
| 189               | ТСЦ-507-2630                                                        | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                           | шт.   | -2<br>-2 + 0 | 10,01  |       |       |     | -20  |    |    |    |
| 190               | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                       | 1 шт. | 2<br>2 + 0   | 38,21  | 8,77  |       |     | 76   | 18 |    |    |
| 191               | ТСЦ-302-1342                                                        | Вентили проходные муфтовые 15кх18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                              | шт.   | -2<br>-2 + 0 | 28,28  |       |       |     | -57  |    |    |    |
| 192               | ТСЦ-302-1831                                                        | Кран шаровой муфтовый 11527П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                           | шт.   | 2<br>2 + 0   | 29,42  |       |       |     | 59   |    |    |    |
| 193               | ТЕР18-05-003-10<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка воздухоотводчиков<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                              | 1 шт. | 1<br>1 + 0   | 184,01 | 18,16 | 17,79 | 0,3 | 184  | 18 | 18 |    |
| 194               | ТСЦ-507-0944                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                 | шт.   | -1<br>-1 + 0 | 32,88  |       |       |     | -33  |    |    |    |
| запорная арматура |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |              |        |       |       |     |      |    |    |    |
| 195               | ТЕР16-05-001-03<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду80мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1<br>1 + 0   | 379,77 | 30,38 | 14,07 | 0,3 | 380  | 30 | 14 |    |
| 196               | ТСЦ-507-0986                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                            | шт.   | -2<br>-2 + 0 | 127,62 |       |       |     | -255 |    |    |    |
| 197               | ТСЦ-507-1002                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                             | шт.   | 2<br>2 + 0   | 134,65 |       |       |     | 269  |    |    |    |



| 1            | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                     | 5                         | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11  | 12 | 13 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------|--------|--------|------|------|-----|----|----|
| 198          | ТСЦ-301-3268<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О    | Затворы гидравлические диаметром до 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                   | шт.                   | 1<br>1 + 0                | 1073,47  |        |        |      | 1073 |     |    |    |
| 199          | ТЕР16-07-003-05<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм (с установкой кранов шаровых приварных)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37        | 1 врезка              | 2<br>2 + 0                | 200,6    | 50,84  | 8,87   |      | 401  | 102 | 18 |    |
| 200          | ТСЦ-103-0053                                                        | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37        | м                     | -0,8<br>-0,8 + 0          | 79,28    |        |        |      | -63  |     |    |    |
| 201          | ТСЦ-302-1138                                                        | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                | шт.                   | -2<br>-2 + 0              | 105,72   |        |        |      | -211 |     |    |    |
| 202          | ТСЦ-302-1825                                                        | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                    | шт.                   | 2<br>2 + 0                | 1129,08  |        |        |      | 2258 |     |    |    |
| Трубопроводы |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                           |          |        |        |      |      |     |    |    |
| 203          | ТЕРp65-14-4<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О     | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                      | 100 м<br>трубопровода | 0,01<br>0,009 + 0 + 0,001 | 762,14   | 640,59 | 59,84  |      |      | 8   | 6  | 1  |
| 204          | ТЕРp65-3-13<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О     | Снятие задвижек диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                         | 100 шт.<br>арматуры   | 0,01<br>0,01 + 0          | 944,09   | 934,89 | 9,2    | 3,72 | 9    |     |    |    |
| 205          | ТЕР16-02-004-03<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                | 100 м<br>трубопровода | 0,009<br>0,009 + 0        | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5  | 122  | 8   | 4  |    |
| 206          | ТСЦ-302-3289                                                        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                            | м                     | -0,9<br>-0,9 + 0          | 116,8    |        |        |      | -105 |     |    |    |
| 207          | ТСЦ-103-0389                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м                     | 0,9<br>0,9 + 0            | 243,93   |        |        |      | 220  |     |    |    |
| 208          | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                         | 100 м<br>трубопровода | 0,00868<br>0,00868 + 0    | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 95   | 6   | 3  |    |



| 1                                          | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                 | 5                      | 6        | 7       | 8     | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|---------|-------|---|------|----|----|----|
| 209                                        | ТСЦ-302-3288                                                        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                  | М                                 | -0,868<br>-0,868 + 0   | 97,65    |         |       |   | -85  |    |    |    |
| 210                                        | ТСЦ-507-1972                                                        | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм (Применительно 45х3,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                               | 2<br>2 + 0             | 20,4     |         |       |   | 41   |    |    |    |
| 211                                        | ТСЦ-103-0352                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм (Применительно 48х3,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                | М                                 | 0,68<br>0,68 + 0       | 112,46   |         |       |   | 76   |    |    |    |
| 212                                        | ТЕР65-23-3<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                            | 1000 м <sup>3</sup> объема здания | 30,306<br>30,306 + 0   | 1,84     | 1,84    |       |   | 56   | 56 |    |    |
| 213                                        | ТЕР16-07-005-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                  | 100 м трубопровода                | 0,00868<br>0,00868 + 0 | 171,78   | 67,08   | 44,91 |   | 1    | 1  |    |    |
| 214                                        | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                 | 100 м трубопровода                | 0,009<br>0,009 + 0     | 329,84   | 67,08   | 44,91 |   | 3    | 1  |    |    |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                        |          |         |       |   |      |    |    |    |
| 215                                        | ТЕР65-5-8<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О       | Смена задвижек диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                    | 100 шт.                           | 0,01<br>0,01 + 0       | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 |   | 424  | 32 | 3  |    |
| 216                                        | ТСЦ-302-1175                                                        | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30-ч6бр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                          | шт.                               | -1<br>-1 + 0           | 350,08   |         |       |   | -350 |    |    |    |
| 217                                        | Цена поставщика                                                     | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-40мм (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                           | шт                                | 1<br>1 + 0             | 1448,81  |         |       |   | 1449 |    |    |    |
| Дополнительные работы                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                        |          |         |       |   |      |    |    |    |



| 1                                              | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4            | 5                      | 6        | 7      | 8      | 9     | 10    | 11  | 12 | 13 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------|--------|--------|-------|-------|-----|----|----|
| 218                                            | ТЕР16-02-007-03<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                     | 1 соединение | 1<br>1 + 0             | 284,91   | 16,64  | 10,18  |       |       | 285 | 17 | 10 |
| 219                                            | ТСЦ-507-0985                                                         | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                 | шт.          | -2<br>-2 + 0           | 111,46   |        |        |       | -223  |     |    |    |
| 220                                            | ТСЦ-507-1002                                                         | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                 | шт.          | 2<br>1 + 0+1           | 134,65   |        |        |       | 269   |     |    |    |
| 221                                            | ТСЦ-509-0967                                                         | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                             | 1000 шт.     | -0,001<br>-0,001 + 0   | 5000,27  |        |        |       | -5    |     |    |    |
| 222                                            | ТСЦ-509-0966                                                         | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                              | 1000 шт.     | 0,002<br>0,002 + 0     | 2573,05  |        |        |       | 5     |     |    |    |
| 223                                            | ТСЦ-101-2576                                                         | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                    | т            | -0,0008<br>-0,0008 + 0 | 31424,22 |        |        |       | -25   |     |    |    |
| 224                                            | ТСЦ-101-2576                                                         | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                    | т            | 0,0016<br>0,0016 + 0   | 31424,22 |        |        |       | 50    |     |    |    |
| Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС. |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                        |          |        |        |       | 75501 |     |    |    |
| Раздел 6. Электротехнические работы.           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                        |          |        |        |       |       |     |    |    |
| 225                                            | ТЕРм11-06-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Щиты и пульты, масса до 50 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                | 1 шт.        | 1<br>0 + 1             | 237,05   | 52,48  | 17,96  | 0,59  | 237   | 52  | 18 | 1  |
| 226                                            | Цена поставщика                                                      | Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1<br>0 + 1             | 5538,99  |        |        |       | 5539  |     |    |    |
| 227                                            | ТЕРм08-02-397-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                 | 100 м        | 0,008<br>0 + 0,008     | 1599,08  | 115,77 | 329,12 | 53,64 | 13    | 1   | 3  |    |
| 228                                            | ТСЦ-509-0064                                                         | Профиль монтажный (DIN-рейка)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                | м            | 0,8<br>0 + 0,8         | 71,04    |        |        |       | 57    |     |    |    |



| 1   | 2                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5         | 6        | 7     | 8 | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-------|---|---|-------|----|----|----|
| 229 | <b>ТЕРм11-03-001-01</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультгах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                              | 1 шт.  | 7<br>0+7  | 7,44     | 5,93  |   |   | 52    | 42 |    |    |
| 230 | <b>Цена поставщика</b><br>О                                                 | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимостные тары и упаковки - для электрооборудования, КИП, ПА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт     | 1<br>0+1  | 18488,01 |       |   |   | 18488 |    |    |    |
| 231 | <b>ТЕРм08-02-411-04</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, наружный диаметр металлокава до 27 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                               | 1 ввод | 3<br>0+3  | 43,45    | 11,14 |   |   | 130   | 33 |    |    |
| 232 | <b>ТСЦ-509-0090</b>                                                         | Перемычки гибкие, тип ПГС-50<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                     | шт.    | -3<br>0+3 | 7,24     |       |   |   | -22   |    |    |    |
| 233 | <b>цена поставщика</b>                                                      | Сальники ввертные (PG-25 IP54)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                            | шт.    | 3<br>0+3  | 61,63    |       |   |   | 185   |    |    |    |
| 234 | <b>ТЕРм08-02-411-05</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, наружный диаметр металлокава до 48 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                               | 1 ввод | 2<br>0+2  | 43,45    | 11,14 |   |   | 87    | 22 |    |    |
| 235 | <b>ТСЦ-509-0090</b>                                                         | Перемычки гибкие, тип ПГС-50<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                     | шт.    | -2<br>0+2 | 7,24     |       |   |   | -14   |    |    |    |
| 236 | <b>цена поставщика</b>                                                      | Сальники ввертные (PG-29 IP54)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                            | шт.    | 1<br>0+1  | 63,79    |       |   |   | 64    |    |    |    |
| 237 | <b>цена поставщика</b>                                                      | Сальники ввертные (PG-42 IP54)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                            | шт.    | 1<br>0+1  | 131,91   |       |   |   | 132   |    |    |    |
| 238 | <b>ТЕРм08-03-575-01</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                        | 1 шт.  | 2<br>0+2  | 13,49    | 12,77 |   |   | 27    | 26 |    |    |
| 239 | <b>цена поставщика</b>                                                      | Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                           | шт.    | 2<br>0+2  | 232,46   |       |   |   | 465   |    |    |    |



| 1   | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5                      | 6        | 7       | 8       | 9      | 10    | 11 | 12  | 13 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|----------|---------|---------|--------|-------|----|-----|----|
| 240 | ТЕРм08-02-152-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Полка-кронштейн из угловой стали<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                 | 1 Т   | 0,00178<br>0 + 0,00178 | 33088,92 | 1118,07 | 1254,6  | 31,35  | 59    | 2  | 2   |    |
| 241 | ТЕРм08-02-407-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                   | 100 м | 0,03<br>0 + 0,03       | 4052,39  | 449,03  | 1604,09 | 410,14 | 122   | 13 | 48  | 12 |
| 242 | ТСЦ-103-0351                                                         | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м     | 1,03<br>0 + 1,03       | 102,3    |         |         |        | 105   |    |     |    |
| 243 | ТСЦ-103-0351                                                         | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 48х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м     | 2,06<br>0 + 2,06       | 102,3    |         |         |        | 211   |    |     |    |
| 244 | ТЕРм08-02-411-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм<br>(Металлопрокат Д32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                         | 100 м | 0,06<br>0 + 0,06       | 6823,93  | 375,45  | 306,56  | 3,27   | 409   | 23 | 18  |    |
| 245 | цена поставщика                                                      | Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                 | м     | 6,18<br>0 + 6,18       | 91,85    |         |         |        | 568   |    |     |    |
| 246 | ТЕРм08-02-411-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм<br>(Металлопрокат Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                         | 100 м | 0,03<br>0 + 0,03       | 6823,93  | 375,45  | 306,56  | 3,27   | 205   | 11 | 9   |    |
| 247 | цена поставщика                                                      | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                 | м     | 3,09<br>0 + 3,09       | 51,95    |         |         |        | 161   |    |     |    |
| 248 | ТЕРм08-02-409-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                            | 100 м | 0,335<br>0 + 0,335     | 4104,85  | 257,52  | 769,47  | 236,42 | 137,5 | 86 | 258 | 79 |
| 249 | цена поставщика                                                      | ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                    | м     | 34,505<br>0 + 34,505   | 16,6     |         |         |        | 573   |    |     |    |



Гранд-СМЕТА

| 1   | 2                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5                    | 6       | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------|--------|--------|------|------|----|----|----|
| 250 | <b>ТЕРм08-02-412-01</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара+питающий)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                               | 100 м | 0,415<br>0 + 0,415   | 1098,2  | 60,7   | 4,54   | 0,15 | 456  | 25 | 2  |    |
| 251 | <b>ТЕРм08-02-412-02</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,06<br>0 + 0,06     | 1116,17 | 72,93  | 9,07   | 0,3  | 67   | 4  | 1  |    |
| 252 | <b>ТЕРм08-02-405-01</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                             | 100 м | 0,062<br>0 + 0,062   | 2353,1  | 414,41 | 293,18 | 3,72 | 146  | 26 | 18 |    |
| 253 | <b>ТЕРм08-02-412-09</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                          | 100 м | 0,92<br>0 + 0,92     | 381,34  | 24,78  | 4,54   | 0,15 | 351  | 23 | 4  |    |
| 254 | <b>ТЕРм11-06-002-02</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                 | 100 м | 0,313<br>0 + 0,313   | 170,84  | 158,1  |        |      | 53   | 49 |    |    |
| 255 | <b>Цена поставщика</b>                                                      | Провод силовой ПВ 1х0,75<br>(МДС35 п. 4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                          | м     | 1,236<br>0 + 1,236   | 6,47    |        |        |      | 8    |    |    |    |
| 256 | <b>Цена поставщика</b>                                                      | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5<br>(МДС35 п. 4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                        | м     | 11,22<br>0 + 11,22   | 40,38   |        |        |      | 453  |    |    |    |
| 257 | <b>Цена поставщика</b>                                                      | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E<br>(МДС35 п. 4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                             | м     | 116,28<br>0 + 116,28 | 40,55   |        |        |      | 4715 |    |    |    |
| 258 | <b>Цена поставщика</b>                                                      | Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E<br>(МДС35 п. 4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                              | м     | 51,816<br>0 + 51,816 | 38,38   |        |        |      | 1989 |    |    |    |



| 1                                                                                   | 2                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4          | 5              | 6       | 7      | 8      | 9    | 10   | 11     | 12  | 13 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------|--------|--------|------|------|--------|-----|----|
| 259                                                                                 | ТЕРм08-03-545-01<br>Пр Минстрой Краснояр кр<br>от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.      | 5<br>0+5       | 250,6   | 35,81  | 3,44   |      | 1253 | 179    |     |    |
| 260                                                                                 | Цена поставщика                                                   | Коробка распаечная ол 85х85х40 IP54<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                       | шт         | 5<br>0+5       | 51,9    |        |        |      | 260  |        |     |    |
| 261                                                                                 | ТЕРм11-08-001-03<br>Пр Минстрой Краснояр кр<br>от 12.11.10 №237-О | Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                   | 100 концов | 0,71<br>0+0,71 | 183,66  | 120,92 |        |      | 130  | 86     |     |    |
| 262                                                                                 | ТЕРм08-03-574-01<br>Пр Минстрой Краснояр кр<br>от 12.11.10 №237-О | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                 | 100 жил    | 0,24<br>0+0,24 | 5205,82 | 191,52 | 4,54   | 0,15 | 1249 | 46     | 1   |    |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы.                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                |         |        |        |      |      | 118103 |     |    |
| Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                |         |        |        |      |      |        |     |    |
| 263                                                                                 | ТЕРм08-02-411-01<br>Пр Минстрой Краснояр кр<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм<br>(Металлорукав Д32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                           | 100 м      | 0,5<br>0+0,5   | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 3412 | 188    | 153 | 2  |
| 264                                                                                 | цена поставщика                                                   | Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                         | м          | 51,5<br>0+51,5 | 91,85   |        |        |      | 4730 |        |     |    |
| 265                                                                                 | ТЕРм08-02-411-01<br>Пр Минстрой Краснояр кр<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм<br>(Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                           | 100 м      | 0,3<br>0+0,3   | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 2047 | 113    | 92  | 1  |
| 266                                                                                 | цена поставщика                                                   | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                         | м          | 30,9<br>0+30,9 | 51,95   |        |        |      | 1605 |        |     |    |
| 267                                                                                 | ТЕРм08-03-545-01<br>Пр Минстрой Краснояр кр<br>от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.      | 1<br>0+1       | 250,6   | 35,81  | 3,44   |      | 251  | 36     | 3   |    |
| 268                                                                                 | Цена поставщика                                                   | Коробка распаечная ол 125х125х70 IP54<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                     | шт         | 1<br>0+1       | 180,56  |        |        |      | 181  |        |     |    |



| 1                                                                                                   | 2                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4          | 5                | 6      | 7      | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|--------|---|---|----|----|----|----|
| 269                                                                                                 | ТЕРм11-08-001-03<br>Пр. Министрская Красноярс. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 концов | 0,48<br>0 + 0,48 | 183,66 | 120,92 |   |   | 88 | 58 |    |    |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Кабеля Металлорукава. |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                  | 65518  |        |   |   |    |    |    |    |

## Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.

| 270                                                                                             | ТЕРм08-02-412-02<br>Пр. Министрская Красноярс. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37     | 100 м | 0,3<br>0 + 0,3   | 1116,17 | 72,93 | 9,07 | 0,3  | 335   | 22 | 3  |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|---------|-------|------|------|-------|----|----|---|
| 271                                                                                             | Цена поставщика                                                          | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                           | м     | 30,6<br>0 + 30,6 | 40,38   |       |      |      | 1236  |    |    |   |
| 272                                                                                             | ТЕРм08-02-412-01<br>Пр. Министрская Красноярс. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,5<br>0 + 0,5   | 1098,2  | 60,7  | 4,54 | 0,15 | 549   | 30 | 2  |   |
| 273                                                                                             | ТЕРм08-02-412-09<br>Пр. Министрская Красноярс. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м | 3,5<br>0 + 3,5   | 381,34  | 24,78 | 4,54 | 0,15 | 1335  | 87 | 16 | 1 |
| 274                                                                                             | Цена поставщика                                                          | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                | м     | 306<br>0 + 306   | 40,55   |       |      |      | 12408 |    |    |   |
| 275                                                                                             | Цена поставщика                                                          | Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                 | м     | 102<br>0 + 102   | 38,38   |       |      |      | 3915  |    |    |   |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                  |         |       |      |      | 38867 |    |    |   |

## Раздел 9. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.

| 276 | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Министрская Красноярс. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>(1 13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,013298<br>0,013298 + 0 | 345,66   | 71,56 | 16,55 | 0,11 | 5  | 1 |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------|-------|-------|------|----|---|--|--|
| 277 | ТСЦ-113-0021                                                            | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                    | т                                     | -0,0002<br>-0,0002 + 0   | 19552,05 |       |       |      | -4 |   |  |  |



| 1                                                                                   | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                  | 5                        | 6      | 7      | 8    | 9    | 10 | 11  | 12 | 13 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------|--------|------|------|----|-----|----|----|
| 278                                                                                 | ТСЦ-101-4164                                                        | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                 | кг                                 | 0,2<br>0,2 + 0           | 24,87  |        |      |      | 5  |     |    |    |
| 279                                                                                 | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой Го-021 (за 2 раза)<br>(1.13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;<br>2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2, ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2, МАТ=2 к расх.; ТЗ=2, ТЗМ=2))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2<br>окрашиваемой поверхности | 0,013298<br>0,013298 + 0 | 691,32 | 143,12 | 33,1 | 0,22 | 9  | 2   |    |    |
| Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении. |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                          |        |        |      |      |    | 300 |    |    |

## Раздел 10. Узел учета. Пусконаладочные работы.

|                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  |         |         |  |  |      |        |  |  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|---------|--|--|------|--------|--|--|
| 280                                                     | ТЕРп01-11-013-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                                                                                           | 1 токоприемник | 1<br>0 + 1       | 22,1    | 22,1    |  |  | 22   | 22     |  |  |
| 281                                                     | ТЕРп01-11-028-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 1 линия        | 1<br>0 + 1       | 5,89    | 5,89    |  |  | 6    | 6      |  |  |
| 282                                                     | ТЕРп01-11-011-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                                                                    | 100 точек      | 0,02<br>0 + 0,02 | 235,68  | 235,68  |  |  | 5    | 5      |  |  |
| 283                                                     | ТЕРп02-01-002-03<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                               | 1 система      | 1<br>0 + 1       | 1447,13 | 1447,13 |  |  | 1447 | 1447   |  |  |
| 284                                                     | ТЕРп02-01-002-04<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (12 приборов и датчиков + 5 дискретных + 1 реверс)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15              | 1 канал        | 8<br>0 + 8       | 141,31  | 141,31  |  |  | 1130 | 1130   |  |  |
| Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы. |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  |         |         |  |  |      | 128333 |  |  |

## Раздел 11. Узел учета проектные работы

|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |            |         |         |  |  |      |      |  |  |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|---------|--|--|------|------|--|--|
| 285 | СБЦ9-5-7-4 | Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количественная разработка проектной документации. ТО<br>(Таб.1 К11 Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления; от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137, ЗМ=0,137 к расх.; ЗПМ=0,137, МАТ=0,137 к расх.; ТЗ=0,137, ТЗМ=0,137); 2.3.5 ТЧ При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19 | разработка проектной документации | 1<br>0 + 1 | 1680,17 | 1680,17 |  |  | 1680 | 1680 |  |  |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|---------|--|--|------|------|--|--|



| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| <b>Итого по разделу 11 Узел учета проектные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| <b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффицентов к итогам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 42-53, 55-56, 25-27, 37-39, 60, 70-75, 77-82, 62-69, 83-84, 93, 85-90, 96-97, 101-102, 120-130, 133-152, 157-166, 118-119, 169-170, 180, 192-202, 205-211, 213-214, 218-224, 178-179, 190-191, 276-279) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 40-41, 54, 57-58, 61, 131-132, 153-154, 203-204, 212, 215-216)                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 94, 99, 104-110, 112-117, 167, 172-177, 181-182, 184-189, 225, 229, 254, 261, 227-228, 231-232, 234-235, 238, 240-244, 246, 248, 250-253, 259, 262-263, 265, 267, 269-270, 272-273)        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 280-284)                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 3-4, 8-9, 42-53, 55-56, 25-27, 37-41, 54, 57-58, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 60, 70-75, 77-82, 61-69, 83-84, 93, 85-90, 263, 265, 267, 269-270, 272-273)                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 42-53, 55-56, 25-27, 37-39, 70-75, 77-82, 62-69, 83-84, 93, 85-90, 96-97, 101-102, 120-130, 133-152, 157-166, 118-119, 169-170, 180, 192-202, 205-211, 213-214, 218-224, 178-179, 190-191, 276-279)                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Накладные расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 280-284)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 69% = 81%*0,85 ФОТ (от 6779) (Поз. 40-41, 54, 61, 131-132, 203-204, 212)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 75% = 88%*0,85 ФОТ (от 21197) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 94, 99, 104-110, 112-117, 167, 172-177, 181-182, 184-189, 225, 229, 254, 261, 269)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 8285) (Поз. 62-69, 83-84, 93, 85, 276-279)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 35506) (Поз. 226-228, 231-253, 255-260, 262-268, 270-275)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 21751) (Поз. 60, 70-82)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 96% = 113%*0,85 ФОТ (от 5139) (Поз. 57-59, 153-156, 215-217)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 89% = 116%*(0,9*0,85) ФОТ (от 17277) (Поз. 86-88)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 99% = 130%*(0,9*0,85) ФОТ (от 155) (Поз. 89-90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 45807) (Поз. 3-5, 8-10, 42-53, 55-56, 96-98, 101-103, 120-130, 133-152, 157-166, 169-171, 180, 192-202, 205-211, 213-214, 218-224)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 122% = 143%*0,85 ФОТ (от 3034) (Поз. 25-27, 37-39, 118-119, 178-179, 190-191)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Сметная прибыль                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 280-284)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 6779) (Поз. 40-41, 54, 61, 131-132, 203-204, 212)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |



| 1                                                                                                                                                                                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10               | 11 | 12 | 13 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|----|----|----|
| 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17277) (Поз. 86-88)                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 392            |    |    |    |
| 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 26336) (Поз. 57-59, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 153-156, 94, 99, 104-110, 112-117, 215-217, 167, 172-177, 181-182, 184-189, 225, 229, 254, 261, 269) |   |   |   |   |   |   |   |   | 12 642           |    |    |    |
| 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 155) (Поз. 89-90)                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   | 67               |    |    |    |
| 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 35506) (Поз. 226-228, 231-253, 255-260, 262-268, 270-275)                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   | 18 464           |    |    |    |
| 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 28950) (Поз. 60, 70-82, 62-69, 85, 276-279)                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   | 13 895           |    |    |    |
| 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 45807) (Поз. 3-5, 8-10, 42-53, 55-56, 96-98, 101-103, 120-130, 133-152, 157-166, 169-171, 180, 192-202, 205-211, 213-214, 218-224)                  |   |   |   |   |   |   |   |   | 25 652           |    |    |    |
| 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1086) (Поз. 83-84, 93)                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   | 630              |    |    |    |
| 61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3034) (Поз. 25-27, 37-39, 118-119, 178-179, 190-191)                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 851            |    |    |    |
| <b>Итого по смете:</b>                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |
| Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   | 310 715          |    |    |    |
| Итого по разделу 3 Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1501. Подполье                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   | 96 500           |    |    |    |
| Итого по разделу 4 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   | 167 170          |    |    |    |
| Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС.                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   | 81 696           |    |    |    |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы.                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   | 75 501           |    |    |    |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   | 118 103          |    |    |    |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье.                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   | 65 518           |    |    |    |
| Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   | 38 867           |    |    |    |
| Итого по разделу 10 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   | 300              |    |    |    |
| Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   | 128 333          |    |    |    |
| Итого по разделу 11 Узел учета проектные работы                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   | 45 679           |    |    |    |
| Итого                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 128 382        |    |    |    |
| В том числе:                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |
| Материалы                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   | 403 629          |    |    |    |
| Машины и механизмы                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   | 21 644           |    |    |    |
| ФОТ                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   | 277 103          |    |    |    |
| Оборудование                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   | 134 718          |    |    |    |
| Накладные расходы                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   | 190 939          |    |    |    |
| Сметная прибыль                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   | 103 583          |    |    |    |
| <b>ВСЕГО по смете</b>                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>1 128 382</b> |    |    |    |

РАСЧЕТЫ  
СБ ПТО МУП «КОС»  
Тимошенко Т.А.