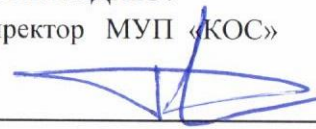


УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП «КОС»


Е.Н. Борисевич

« _____ » _____ 20__ г.

Смета № АУТВР - 547

Объект: "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Диксона, д.7 (подъезд № 2)

143 Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: Т-Дкс-07-09/2016-АУТВР.Том2

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск р-н Талнах, ул. Диксона, д.7 узлу

Договор подряда КОС - 126 / 15

от 26 . 05 . 20 15 г.

На сумму: 300 676 руб.

с НДС 354 797,68 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

Подрядчик:

Главный инженер  И.В.Леготин

Генеральный директор  А.В. Белов

Главный бухгалтер МУП "КОС"  Н.Н.Калинина


Зам.директора по экономике  Н.Б.Евсюкова

Главный энергетик МУП "КОС"  В.В.Дацюк

Начальник службы ЭРНС ТВСиК  Н.И. Сергеева





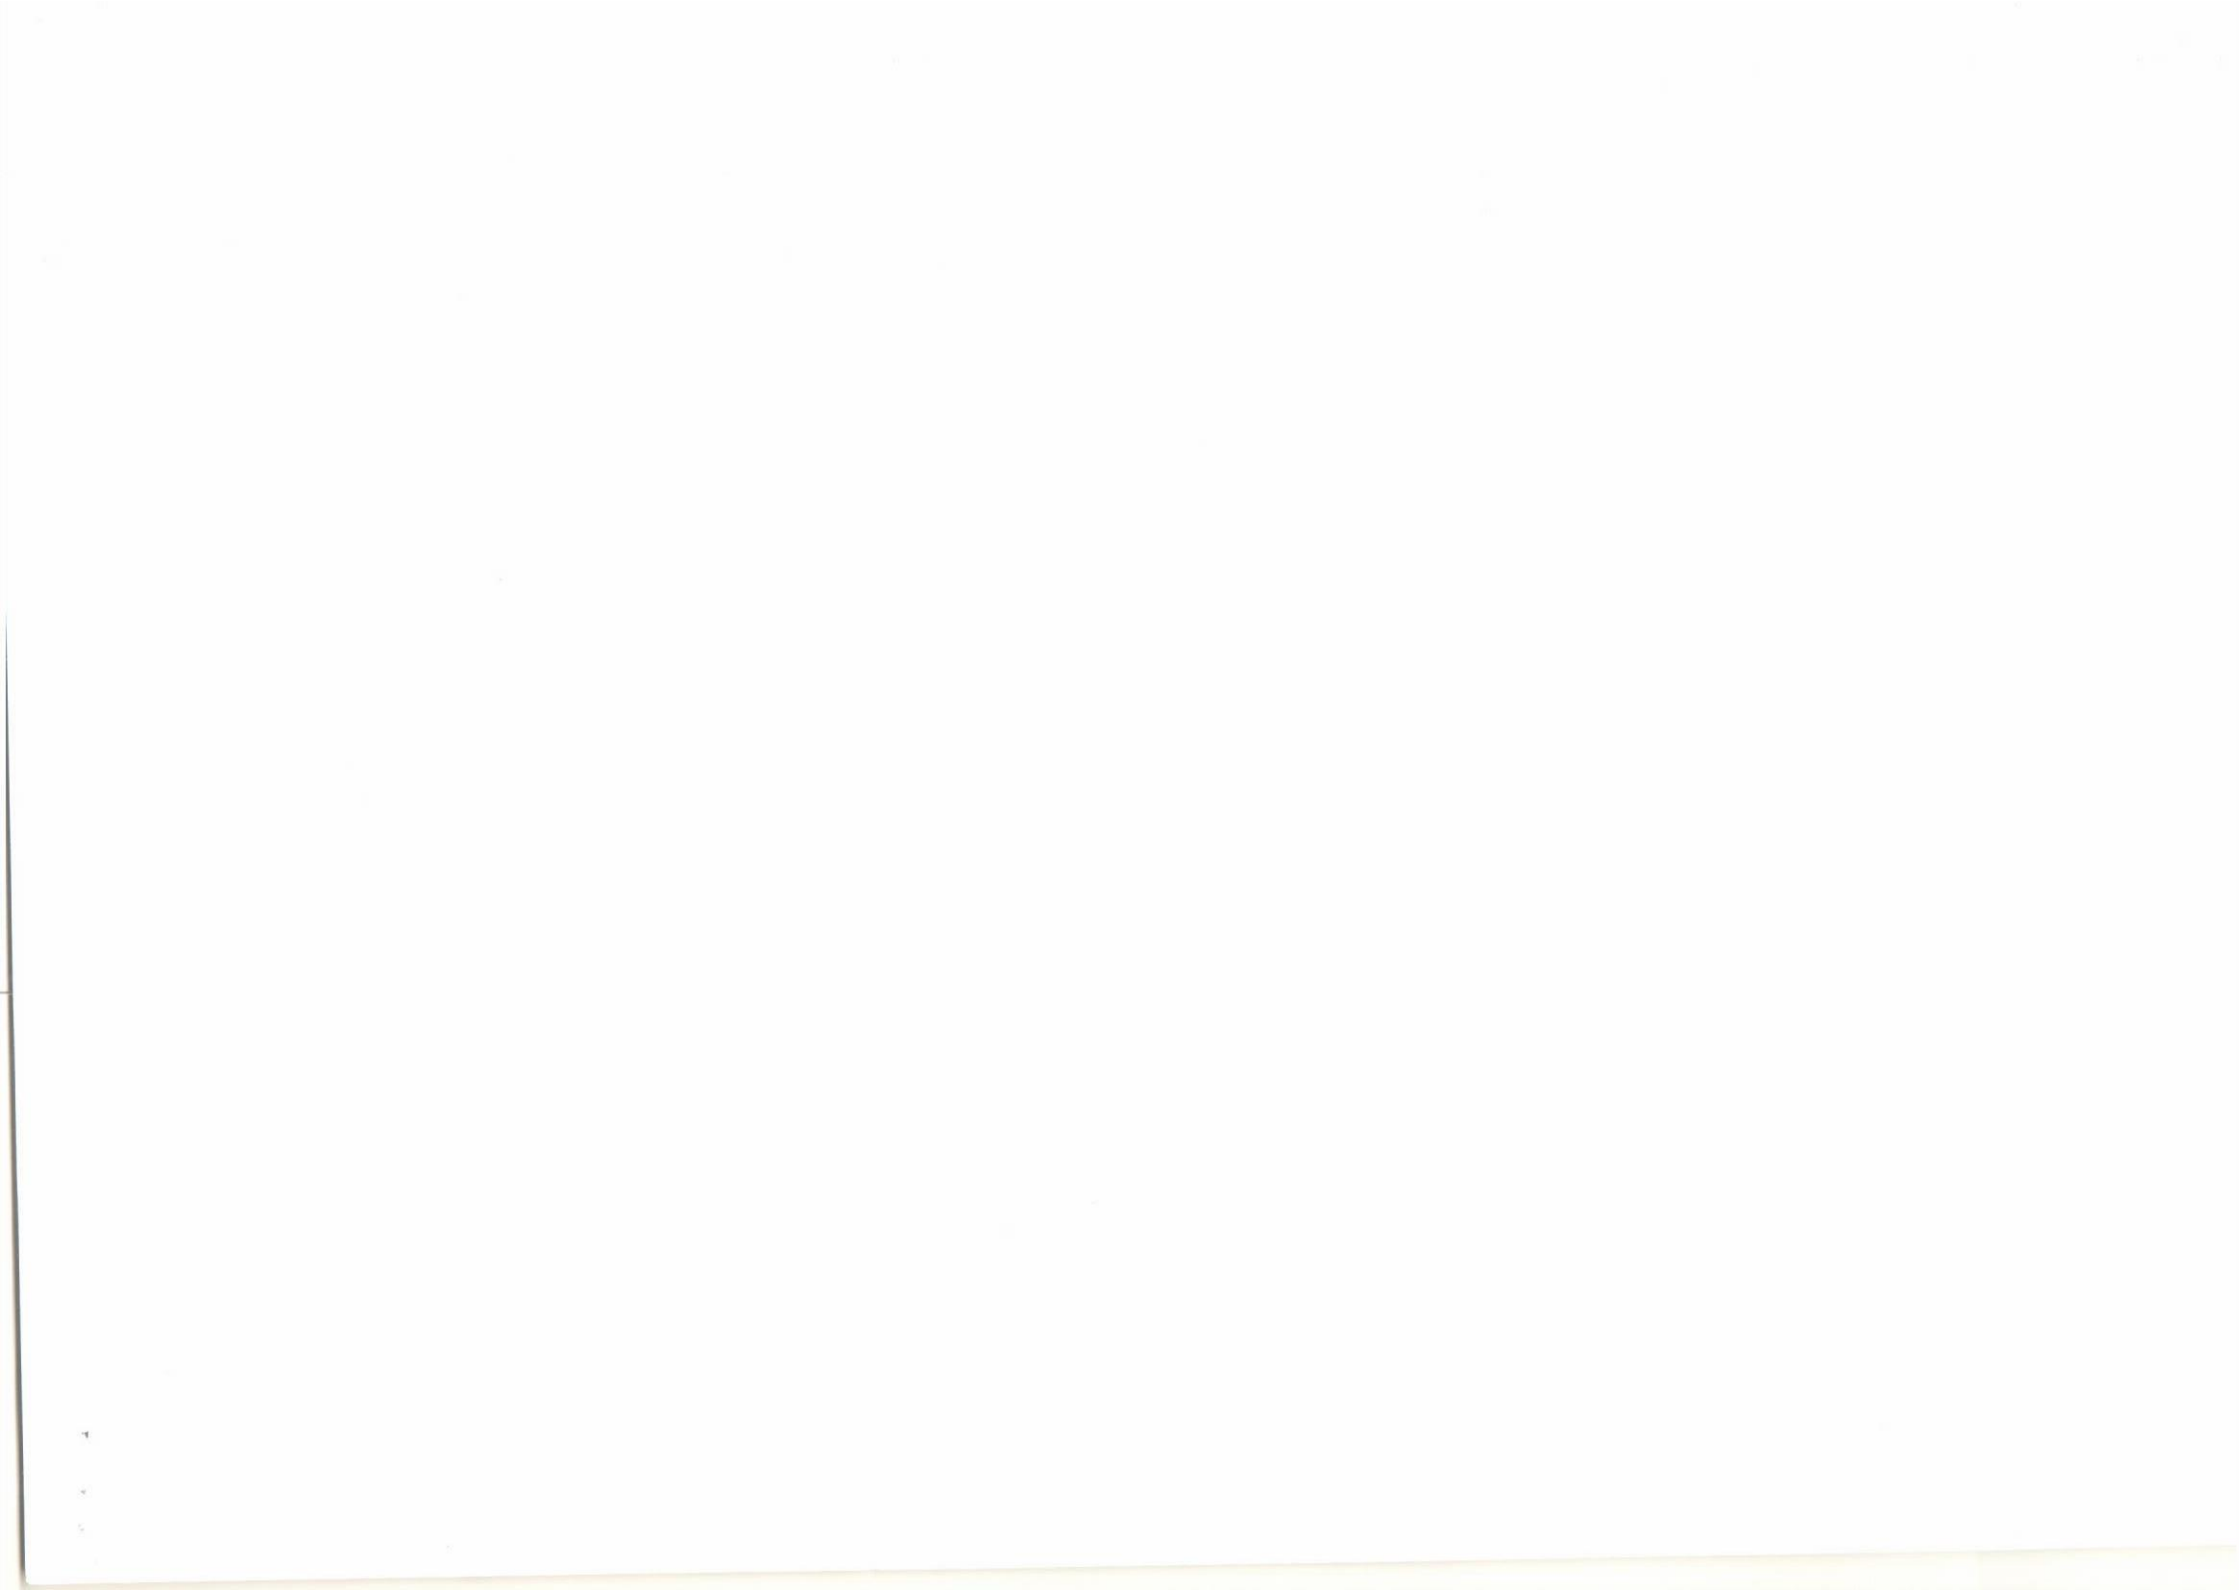

Гранд-СМЕТА

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ												
Приборы и оборудование												
1	ТЕРм11-02-022-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23	
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,5-75,0мЗ/ч (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	17714,95				17715			
3	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154			
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЭМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1740,73				1741			
6	ТЕРм11-02-022-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,5-75,0мЗ/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	18553,34				18553			
8	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	

№	Код	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Индекс	Средняя цена	Средняя цена	Средняя цена	Средняя цена	Средняя цена	Средняя цена	Средняя цена	Средняя цена	Средняя цена	Средняя цена	Средняя цена
1	9	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, диаметром 50 мм	шт.	2	77,07	-154												
2	10	Цена поставщика		1	1740,73	1741												
3	4	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-50мм	комплект	1														
4	5	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-50мм	шт.	1														
5	6	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-50мм	шт.	1														
6	7	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-50мм	шт.	1														
7	8	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-50мм	шт.	1														
8	9	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-50мм	шт.	1														
9	10	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-50мм	шт.	1														
10	11	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-50мм	шт.	1														
11	12	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-50мм	шт.	1														
12	13	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-50мм	шт.	1														
13	14	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-50мм	шт.	1														
14	15	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-50мм	шт.	1														
15	16	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-50мм	шт.	1														
16	17	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-50мм	шт.	1														
17	18	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-50мм	шт.	1														
18	19	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-50мм	шт.	1														
19	20	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-50мм	шт.	1														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2			
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35			
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25			
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9			
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ												
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18		
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57			
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59			
28	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4			
30 О	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3810,84				7622			
сброса												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ТЕРМ12-10-001-01 г/р Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под края шаровые Ду-15мм, 20мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46			144	22	18
32	101-1703 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	Покладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,09	26,78					-2		
33	108-0081 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	Бобышки скошенные	шт.	-3	17,63					-53		
34	ТСЦ-302-1236 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	Сроны стальные с муфтой и контрайкой, диаметром 15 мм	шт.	2	12,37				25			
35	ТСЦ-302-1237 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	Сроны стальные с муфтой и контрайкой, диаметром 20 мм	шт.	1	14,82				15			
36	301-3240 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	Копачки-заглушки 1"	шт.	-3	4,74					-14		
37	507-2630 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	Пробки П-М27х2	шт.	-3	10,01					-30		
38	ТЕР24-01-033-01 г/р Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	3	38,21	8,77			115	26		
39	ТСЦ-302-1342 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	Вентили проходные муфтовые 15кч18н для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм	шт.	-3	28,28					-85		
40	ТСЦ-302-1831 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	Кран шаровой муфтовый 1527П1, диаметром 15 мм	шт.	2	29,42				59			
41	ТСЦ-302-1832 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	Кран шаровой муфтовый 1527П1, диаметром 20 мм	шт.	1	46,24				46			
Трубопроводы, запорная арматура												
Трубопроводы												
42	ТЕР16-02-004-03 г/р Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Покладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,0053	13562,43	895,59	498,67		5,5	72	5	3

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,53	116,8				-62			
44	ТСЦ-507-2288	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм(89х4,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	36,84				147			
45	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,23	243,93				56			
46	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0085 (0,85)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	93	6	2	
47	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,85	97,65				-83			
48	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,85	136,2				116			
49	ТЕРр65-23-1 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	11,1835 44734/4*1/1000	3,6	3,6			40	40		
50	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0053	329,84	67,08	44,91		2			
51	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0085	171,78	67,08	44,91		1	1		
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
52	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	ТСЦ-302-1175	50 мм для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см ²) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08							
54	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, д\у-50мм (МДС5 п.4.60 Транспортивные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (МДС5 п.4.64 Заготовительные-кладские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	1686,67					3373		
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета Т3												
55	ТЕР65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	трубопровода	0,0179	762,14	640,59	59,84			14	11	1
Итого по разделу 2 Монтажные работы												
Раздел 2. Монтажные работы												
56	ТЕРм11-06-001-01	Шиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59		237	52	18
57	Протокол согласования ДС	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦИП-3-0-IP54 с монтажной платой (МДС5 п.4.60 Транспортивные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (МДС5 п.4.64 Заготовительные-кладские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	4676,25					4676		
58	ТЕРм08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64		13	1	3
59	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8	71,04					57		
60	ТЕРм11-03-001-01	Грибы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пульты, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	4	7,44	5,93				30	24	
61	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП (МДС5 п.4.60 Транспортивные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (МДС5 п.4.64 Заготовительные-кладские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	15983,74					15984		
62	ТЕРм08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	3	43,45	11,14				130	33	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	7,24				-22			
64	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	32,19				64			
65	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (PG-29 IP54) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	59,34				59			
66	ТЕРм08-03-575-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26		
67	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403			
68	ТЕРм08-02-152-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00178 0,89*2/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	59	2	2	
69	ТЕРм08-02-407-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,01 1/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4
70	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 0,01*103	102,3				105			
71	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 (65-62)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9	
72	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 3*1,03	39,93				123			

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
76	246	82	1314	236,42	769,47	257,52	4104,85	0,32 32/100	100 м	Труба виниловая по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом d16) Индекс к позиции(справочно): Индекс к позиции(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		ТЭРМ08-02-409-01	Пр. Мюнхен Крайон, кр. ом 12.11.10 №237-0
74			219				6,63	32,96 0,32*103	м	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС5 п. 4.64. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; МАТ=1,06); ЗМ=2%; МАТ=2%) Индекс к позиции(справочно): Индекс к позиции(справочно): 4 Текущие цены		согласованная стоимость ДС	
75			19	351	4,54	60,7	1098,2	0,32	100 м	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ² (витая пара) Индекс к позиции(справочно): Индекс к позиции(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		ТЭРМ08-02-412-01	Пр. Мюнхен Крайон, кр. ом 12.11.10 №237-0
76			4	67	9,07	72,93	1116,17	0,06 (2+1+3)/100	100 м	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (Литаяш ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) Индекс к позиции(справочно): Индекс к позиции(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		ТЭРМ08-02-412-02	Пр. Мюнхен Крайон, кр. ом 12.11.10 №237-0
77			26	146	3,72	293,18	414,41	0,062 (1,2+2+3)/100	100 м	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм ² (ПВ шкафа + ВВГ шкафа + ВВГ в ВРУ) Индекс к позиции(справочно): Индекс к позиции(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		ТЭРМ08-02-405-01	Пр. Мюнхен Крайон, кр. ом 12.11.10 №237-0
78			18	275	4,54	24,78	381,34	0,72 (1,236/1,03+(1,22+88,74+39,45)/1,02-6)/1,02 (0,06+0,062+0,158+0,32*100)/1,00	100 м	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² Индекс к позиции(справочно): Индекс к позиции(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		ТЭРМ08-02-412-09	Пр. Мюнхен Крайон, кр. ом 12.11.10 №237-0
79			27	25		158,1	170,84	0,158 (9+6,8)/100	100 м	Электрические проводки в щитах и пультых малобаритных Индекс к позиции(справочно): Индекс к позиции(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		ТЭРМ11-06-002-02	Пр. Мюнхен Крайон, кр. ом 12.11.10 №237-0
80			7					1,236 (1,2)*1,03	м	Провод силовой ПВ 1х0,75 (МДС5 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; ТЗ=2%) Индекс к позиции(справочно): Индекс к позиции(справочно): 4 Текущие цены		согласованная стоимость ДС	
81			385					11,22 (1,1)*1,02	м	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС5 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; ТЗ=2%) Индекс к позиции(справочно): Индекс к позиции(справочно): 4 Текущие цены		согласованная стоимость ДС	

Гранд-СМЕТА

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	88,74 (9+72+6)*1,02	16,56				1470			
83	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	33,456 (6,8+24+2)*1,02	8,58				287			
84	ТЕРм08-03-545-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	250,6	35,81	3,44		501	72	7	
85	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаечная о/п 85x85x40 IP54 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	40,31				81			
86	ТЕРм11-08-001-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	0,81 81/100	183,66	120,92			149	98		
87	ТЕРм08-03-574-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводок сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,16 16/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	833	31	1	
Итого по разделу 3 Узел учета. Электротехнические работы.									83035			
Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.												
88	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,3 (33-3)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	2047	113	92	1
89	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	30,9 0,3*103	39,93				1234			
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									20075			
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.												
90	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,3	1116,17	72,93	9,07	0,3	335	22	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	Стоимость ДС	3	М	30,6 0,3*102	34,29					1049		
<p>Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 МД35 п. 4.60 Трансформные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; СМ=6%; МАТ=6%; МД35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; СМ=2% к раск.; ТЗ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</p>												

Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питания.

92	ТЕР13-03-002-04	Пр. Минстроя Краснояр. кр. ом 12.11.10 №237-О	Органтровка металлических поверхностей за один раз грунтовок [Ф-021 (Применительно преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное соотношение. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; СМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	0,002853 (0,2853/100)	345,66	71,56	16,55	0,11	1		
95	ТЕР13-03-002-04	Пр. Минстроя Краснояр. кр. ом 12.11.10 №237-О	Органтровка металлических поверхностей за один раз грунтовок [Ф-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 слов ПЗ=2 (ОЗП=2; СМ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) 1 4 Общепроцентное соотношение. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; СМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окашиваемой поверхности	0,002853	691,32	143,12	33,1	0,22	2		

Раздел 6. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.

96	ТЕРп01-11-013-01	Пр. Минстроя Краснояр. кр. ом 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22		
97	ТЕРп01-11-028-01	Пр. Минстроя Краснояр. кр. ом 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции метраметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприборам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6		
98	ТЕРп01-11-011-01	Пр. Минстроя Краснояр. кр. ом 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5		
99	ТЕРп02-01-002-01	Пр. Минстроя Краснояр. кр. ом 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система	1	299,64	299,64			300		
100	ТЕРп02-01-002-02	Пр. Минстроя Краснояр. кр. ом 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 канал	7 (6+2+1)*2	144,2	144,2			1009		

Итого по разделу 6 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.

96	ТЕРп01-11-013-01	Пр. Минстроя Краснояр. кр. ом 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22		
97	ТЕРп01-11-028-01	Пр. Минстроя Краснояр. кр. ом 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции метраметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприборам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6		
98	ТЕРп01-11-011-01	Пр. Минстроя Краснояр. кр. ом 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5		
99	ТЕРп02-01-002-01	Пр. Минстроя Краснояр. кр. ом 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система	1	299,64	299,64			300		
100	ТЕРп02-01-002-02	Пр. Минстроя Краснояр. кр. ом 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 канал	7 (6+2+1)*2	144,2	144,2			1009		

Раздел 7. Узел учета. Покрасочные работы.

96	ТЕРп01-11-013-01	Пр. Минстроя Краснояр. кр. ом 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22		
97	ТЕРп01-11-028-01	Пр. Минстроя Краснояр. кр. ом 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции метраметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприборам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6		
98	ТЕРп01-11-011-01	Пр. Минстроя Краснояр. кр. ом 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5		
99	ТЕРп02-01-002-01	Пр. Минстроя Краснояр. кр. ом 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система	1	299,64	299,64			300		
100	ТЕРп02-01-002-02	Пр. Минстроя Краснояр. кр. ом 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 канал	7 (6+2+1)*2	144,2	144,2			1009		

Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные работы.

96	ТЕРп01-11-013-01	Пр. Минстроя Краснояр. кр. ом 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22		
97	ТЕРп01-11-028-01	Пр. Минстроя Краснояр. кр. ом 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции метраметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприборам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6		
98	ТЕРп01-11-011-01	Пр. Минстроя Краснояр. кр. ом 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5		
99	ТЕРп02-01-002-01	Пр. Минстроя Краснояр. кр. ом 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система	1	299,64	299,64			300		
100	ТЕРп02-01-002-02	Пр. Минстроя Краснояр. кр. ом 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 канал	7 (6+2+1)*2	144,2	144,2			1009		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101	СБ Ц9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО (Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСТП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к расх.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к расх.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680		
Итого по разделу 8 Узел учета проектные работы									45679			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									89885	4036	535	82
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									90690	4623	753	110
В том числе, справочно:												
МДС35 пр.1 т.1 п.3._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 42-48, 50-51, 25-27, 38-41)									34	27	7	
МДС35 пр.1 т.3 п.2._Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 49, 52-53, 55)									19	17	1	
МДС35 пр.1 т.2 п.2._Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-37, 56, 60, 79, 86, 58-59, 62-63, 66, 68-71, 73, 75-78, 84, 87-88, 90)									465	287	178	29
МДС40 т.2 п.3._На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 96-100)									201	201		
МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 88, 90)									63	37	26	
МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 42-48, 50-51, 25-27, 38-41)									23	16	7	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									223125	110866	4736	2436
Накладные расходы									49690			
В том числе, справочно:												
61% = 72%*0.85 ФОТ (от 34177) (Поз. 96-100)									20848			
69% = 81%*0.85 ФОТ (от 1307) (Поз. 49, 55)									902			
75% = 88%*0.85 ФОТ (от 10698) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-37, 56, 60, 79, 86)									8024			
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 17122) (Поз. 57-59, 62-78, 80-85, 87-91)									15238			
96% = 113%*0.85 ФОТ (от 1639) (Поз. 52-54)									1573			
108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1174) (Поз. 3-5, 8-10, 42-48, 50-51)									1268			
122% = 143%*0.85 ФОТ (от 1506) (Поз. 25-27, 38-41)									1837			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									27861			
Сметная прибыль												
В том числе, справочно:												
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 34177) (Поз. 96-100)												
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 1307) (Поз. 49, 55)												
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 12337) (Поз. 52-54, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-37, 56, 60, 79, 86)												
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 17122) (Поз. 57-59, 62-78, 80-85, 87-91)												
56% = 83%*0.8 ФОТ (от 1174) (Поз. 3-5, 8-10, 42-48, 50-51)												
61% = 89%*0.8 ФОТ (от 1506) (Поз. 25-27, 38-41)												
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 2 Демонтажные работы												
Итого по разделу 3 Узел учета. Электротехнические работы.												
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлопровода.												
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.												
Итого по разделу 6 Узел учета. Локрасочные и теплоизоляционные работы.												
Итого по разделу 7 Узел учета. Пусконаладочные работы.												
Итого по разделу 8 Узел учета проектные работы												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Оборудование												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
ВСЕГО по смете												
									300676			

РАСПЕЧКИ ПРОВЕРЕНЫ
 СБ ПТО МУП «КОС»
 КОВАЛЕВА Л.Л.