

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП «КОС»

Е.П. Борисевич

20 г.

Смета № АУТВР - 203

Объект: "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Кирова, д.32 - 1 кор. (подъезд №1)
1.73 Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых)
узелов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: Н-К-32-01/2016-АУТВР, Том 1

ОДНУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск р-н Центральный, ул. Кирова, д. 32-1 кор. 1.73

Договор подряда КОС - 126 / 15

от 26 . 05 . 20 15 г.

На сумму: 1 051 745 руб.

с НДС 1 241 059,10 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

Главный инженер

И.В. Леготин

Главный бухгалтер

Н.Н. Калинина

Зам. директора по экономике

Н.Б. Третьякова

Главный энергетик

В.В. Дашок

Начальник службы ЭРНС ТВСиК

Н.И. Сергеева

Начальник ИТО

В.М. Шевцов


Подрядчик:

Генеральный директор

А.В. Белов



А.В. Белов

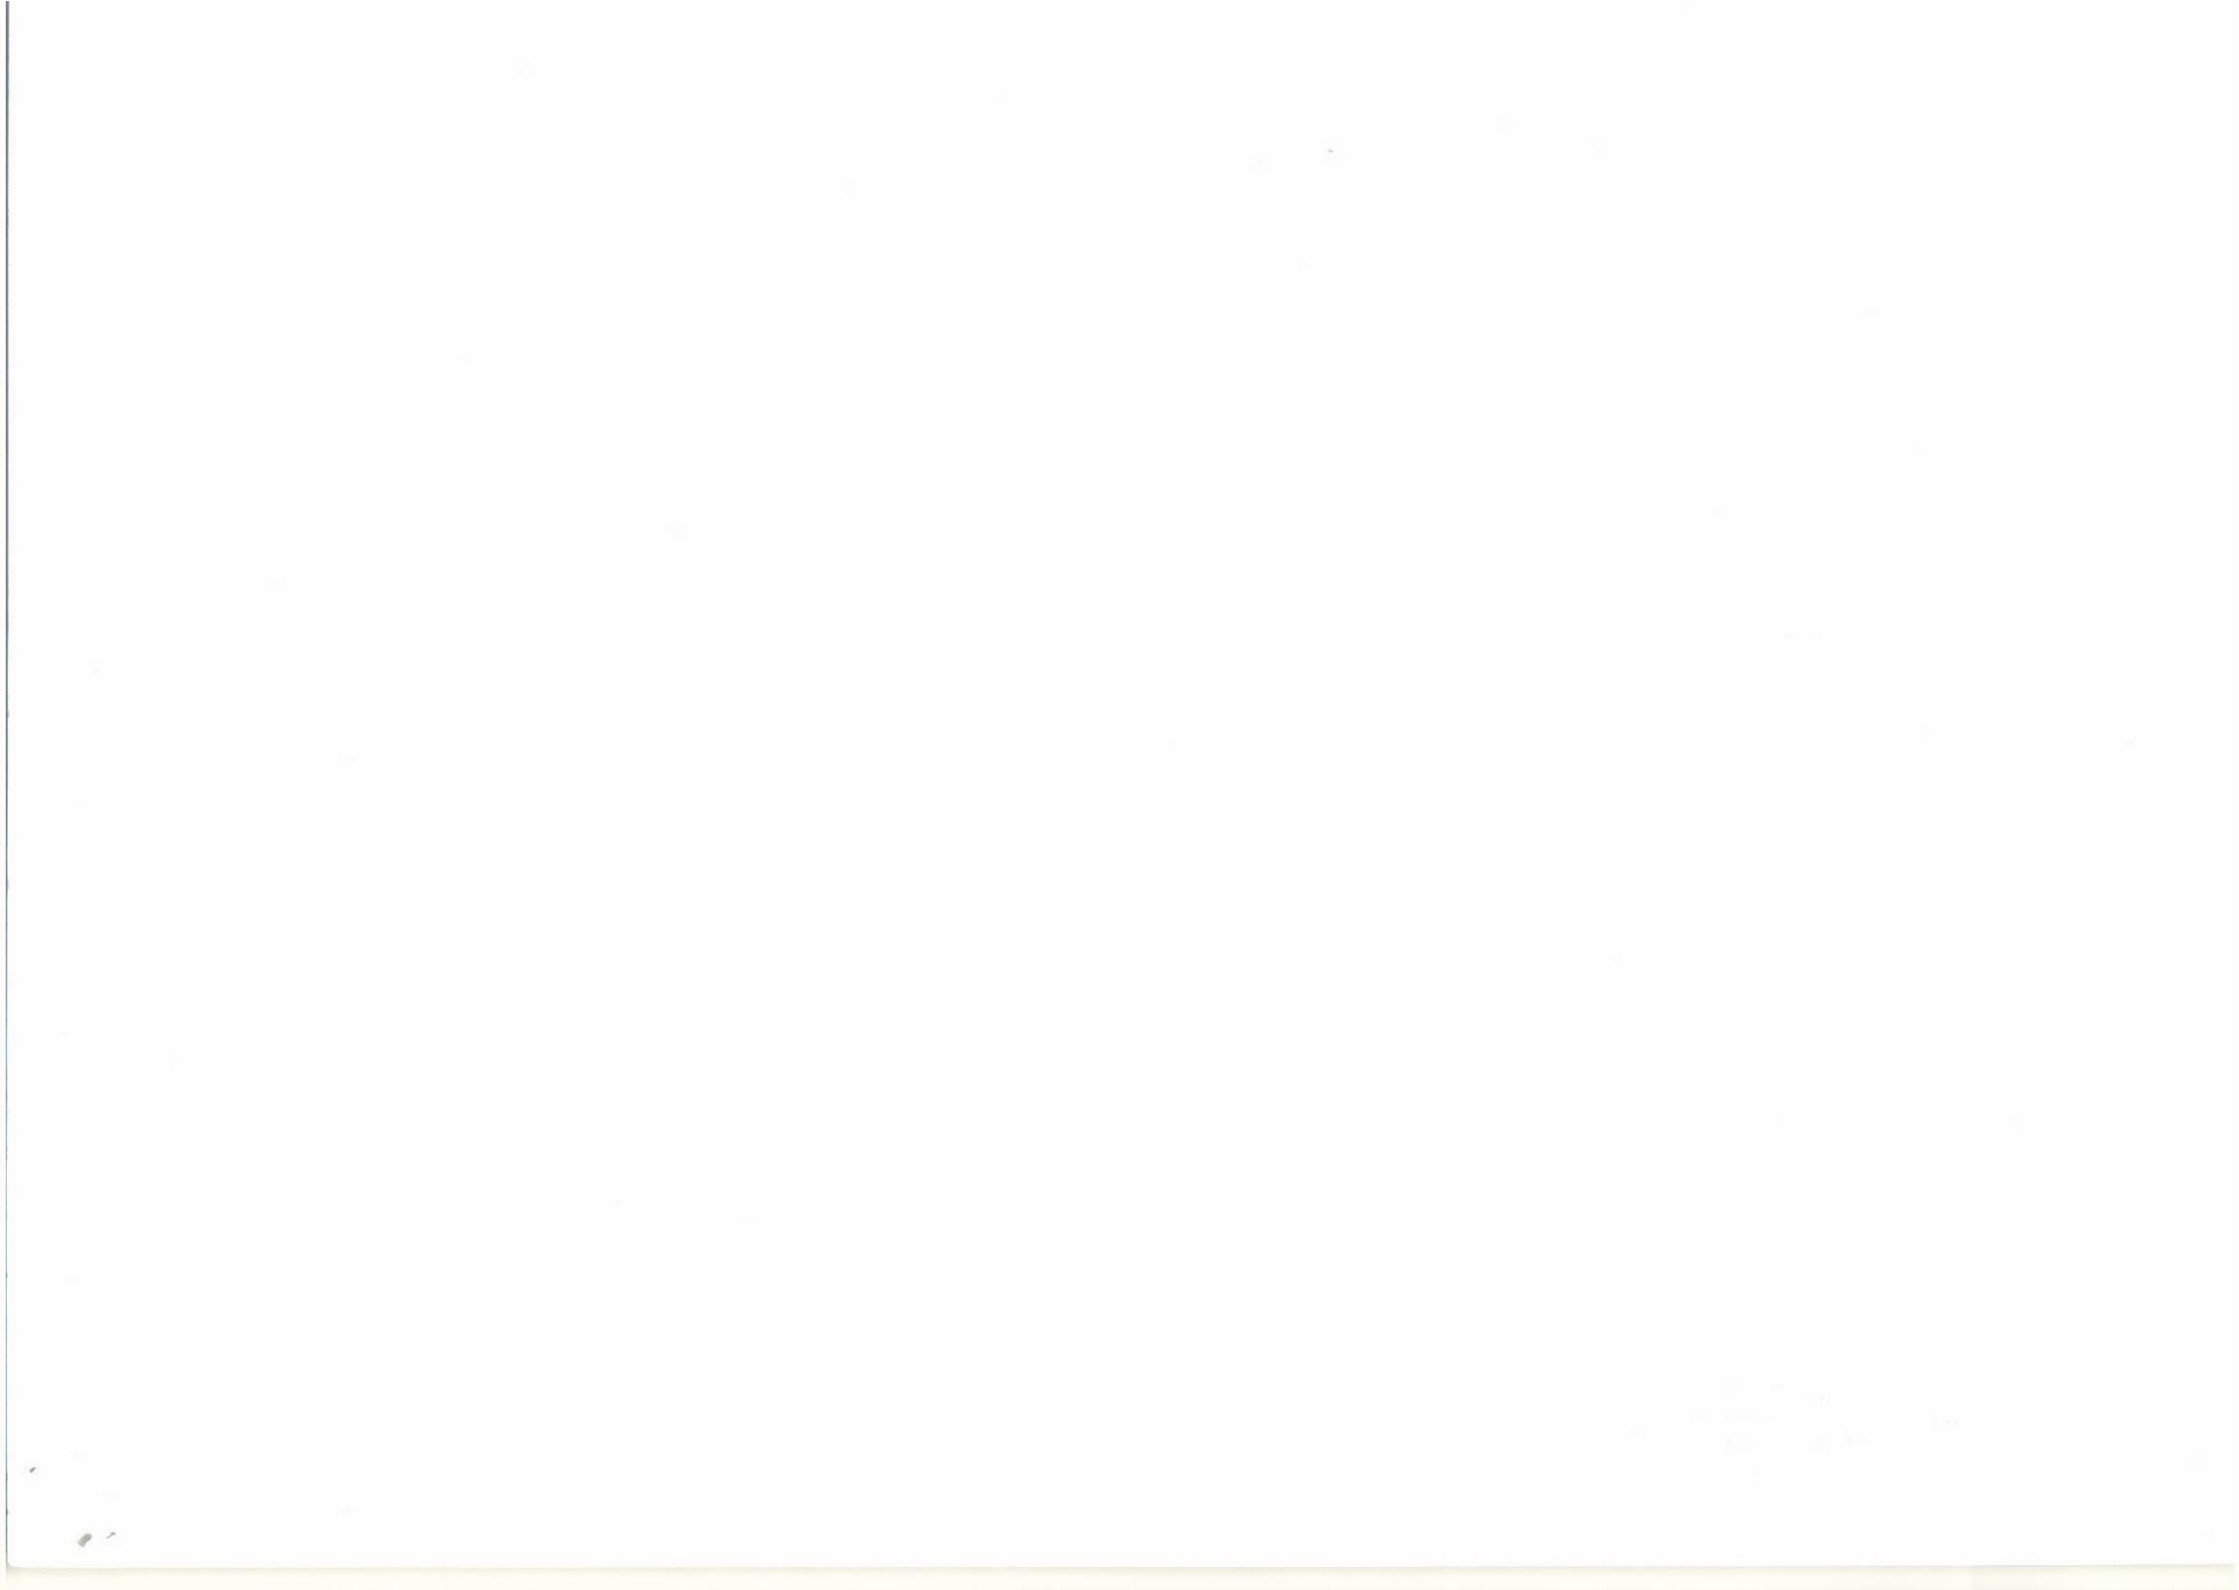

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье												
Приборы и оборудование												
1	ТЕРм11-02-022-07 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 150 мм (МФ-5.2.1-Б-150, кл.Б) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	1 шт.	1	182,9	70,73	74,67	2,97	183	71	75	3
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 3,8-570,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-150, кл.Б) <i>(МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Текущие цены</i>	шт.	1	43595,99				43596			
3	ТЕР16-02-007-06 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	1 соединение	1	621,28	27,93	19,5		621	28	20	
4	ТСЦ-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	шт.	-2	229,06				-458			
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-150мм <i>(МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Текущие цены</i>	комплект	1	7481,9				7482			
6	ТЕРм11-02-022-07 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 150 мм (МФ-5.2.1-Б-150, кл.Б) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	1 шт.	1	182,9	70,73	74,67	2,97	183	71	75	3
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1,2-180,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-150, кл.Б) <i>(МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Текущие цены</i>	шт.	1	44434,37				44434			
8	ТЕР16-02-007-06 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	1 соединение	1	621,28	27,93	19,5		621	28	20	
9	ТСЦ-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	шт.	-2	229,06				-458			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-150мм (МДС35 п.4.64 Заслуживающие расходы материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); МДС35 п.4.64 Заслуживающие расходы материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	7481.9						7482		
комплект термомообразователей													
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красной кр. om 12.11.10 №237-О	Бобышки, штыцеры на условное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЗМ=6.29 ЗММ=22.15 МАТ=4.37	100 шт.	0.02	4792.02	723.98	594.46				96	14	12
12	101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЗМ=6.29 ЗММ=22.15 МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78						-2		
13	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЗМ=6.29 ЗММ=22.15 МАТ=4.37	шт.	-2	17.63						-35		
14	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЗМ=6.29 ЗММ=22.15 МАТ=4.37	шт.	-2	4.74						-9		
15	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЗМ=6.29 ЗММ=22.15 МАТ=4.37	шт.	-2	10.01						-20		
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красной кр. om 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЗМ=6.29 ЗММ=22.15 МАТ=4.37	1 шт.	2	14.02	11.74					28	23	
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЗМ=6.29 ЗММ=22.15 МАТ=4.37	кг	-0.084	48.82						.4		
18	Цена поставщика	Комплект термомообразователей КТСН-НХХ Р1100 L100, кг. В. С гипозон и бобышки (МДС35 п.4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%); МДС35 п.4.64 Заслуживающие расходы материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2% МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1959.86						1960		
Датчик избыточного давления:													
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красной кр. om 12.11.10 №237-О	Бобышки, штыцеры на условное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЗМ=6.29 ЗММ=22.15 МАТ=4.37	100 шт.	0.02	4792.02	723.98	594.46				96	14	12
20	101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЗМ=6.29 ЗММ=22.15 МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78						-2		
21	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЗМ=6.29 ЗММ=22.15 МАТ=4.37	шт.	-2	17.63						-35		
22	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЗМ=6.29 ЗММ=22.15 МАТ=4.37	шт.	2	12.37						25		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9			
24	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ												
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18		
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57			
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59			
28	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4			
30 О	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА. инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт.	2	3810,84				7622			
Сбросники, воздушники												
31	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6	
32	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1			
33	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18			
34	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12			
35	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	-1	10.01					-10		
37	ТЕР24-01-033-01	Установки вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	1	38.21	8.77				38	9	
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18н для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	-1	28.28					-28		
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	1	29.42					29		
Трубопроводы, запорная арматура												
40	ТЕР16-05-001-05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм	1 шт.	4	734.71	70.16	25.87	0.59	2939	281	103	2
41	ТСЦ-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	-8	229.06					-1832		
42	ТСЦ-507-1005	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	8	267.52					2140		
43	ТСЦ-301-3260	Затворы гидравлические диаметром до 150 мм	шт.	4	1533.57					6134		
44	ТЕР65-14-5	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сврке диаметром до 150 мм	100 м	0.1059	1316.53	1155.62	80.52			145	127	9
45	ТЕР16-02-004-06	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм	100 м	0.15074	27288.08	1262.91	637.22	9.66		4113	190	96
46	ТСЦ-302-3292	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм	м	-15.07	237.73					-3583		
47	ТСЦ-103-0454	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снтой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	12.25	434.25					5320		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	ТСЦ-507-1994	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	8	152,67				1221			
49	ТЕРp65-23-1 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 м ³ объема здания	38,481 38481/1000	3,6	3,6			139	139		
50	ТЕР16-07-005-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,15074	1035,47	67,08	44,91		156	10	7	
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
51	ТЕРp65-5-10 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02 2/100	98328,7	6201,36	1301,33		1967	124	26	
52	ТСЦ-302-1177	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30чбр диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	734,43				-1469			
53	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-150мм (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	6335,83				12672			
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье									309799			
Раздел 2. Система Т1,Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.												
54	ТЕР26-01-054-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов// разборка (МДС36 п. 3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4, ЭМ=0,4 к расх., ЗПМ=0,4, МАТ=0 к расх., ТЗ=0,4, ТЗМ=0,4); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м ² поверхности покрытия изоляции	0,113593 1,0336*10,99/100	168,9	127,02	41,88		19	14	5	
55	ТЕРp66-24-2 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м ² наружной площади разобранной изоляции	0,1136	182,6	182,6			21	21		
В укрытии												
56	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021// применительно преобразователь ржавчины П-1Т (1.13.7. ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,028072 2,8072/100	345,66	71,56	16,55	0,11	10	2		

Гранд-СМЕТА												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	ТСЦ-506-0878	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,6206	51,7				-32			
69	ТСЦ-104-0009	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м3	-1,225	775,56				-950			
70	Протокол согласования	Минматы МПТЭ 1-75 (2000x1000x120мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м3	1,225	7701,65				9435			
71	ТЕР26-01-054-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (Прил. 26.2 При изоляции трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков ОЗП=1,1, ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,110231 11,0231/100	3308,49	349,32	104,69		365	39	12	
72	ТСЦ-101-1794	Бризол ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 м2	-0,0127	11281,37				-143			
73	ТСЦ-101-1747	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м2	12,7 0,0127*1000	15,72				200			
Итого по разделу 2 Система Т1,Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.									42792			
Раздел 3. Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1501. Подполье.												
74	ТЕР01-02-027-06 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 м2 спланированной площади	0,0105 3*3,5/1000	1599,03	1599,03			17	17		
75	ТЕР09-04-006-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Монтаж фахверка// опорная конструкция ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 т конструкций	0,06	1515,56	327,89	852,18	43,45	91	20	51	3
76	ТСЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	т	0,06	16264,84				976			
77	ТЕР13-03-002-15 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-// 2 раза (2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх., ЗПМ=2, МАТ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2), 1.13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1, 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1, ЭМ=1,1 к расх., ЗПМ=1,1, МАТ=1,1 к расх., ТЗ=1,1, ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	514,77	119,14	45,5	0,24	21	5	2	
78	ТЕР15-01-061-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя// сэндвич-панелями ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м2 поверхности облицовки	0,3441 (15,21+2,16+0,69+1,44+14,91)/100	100797,67	1214,51	540,31	4,31	34684	418	186	1

[illegible]

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154			
90	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-40мм (МДС35 п 4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п 4 64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	комплект	1	1470,43				1470			
91	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10		
92 О	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,5-75,0м ³ /ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (МДС35 п 4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п 4 64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п 4 58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт.	1	15265,12				15265			
93	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм/25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
94	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154			
95	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (МДС35 п 4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п 4 64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006			
Термопреобразователи												
96	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02 2/100	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
97	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2			
98	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35			

1	2										
99	301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74						-9
100	507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	-2	10,01						-20
101	ТЕРм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг Пр. Министров - Краснояр кр от 12.11.19 №237-О	1 шт.	2	14,02	11,74					28
102	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые 1 4 Общепрасовочное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, 3TM=22.15, MAT=4.37	кг	-0,084	48,82						-4
103	Цена поставщика	Термообразователь ТСПН-Р1100 L60, кг. В с гильзой и бойшикой (МДС35 п.4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6%, Q3T=6%, QM=6%, MAT=6%) (МДС35 п.4.64 Завозимые материалы-складские расходы. Общепрасовочные ПЗ=1,2%, Q3T=1,2%, QM=1,2%, MAT=1,2%) (МДС35 п.4.58 Служебные материалы и услуги - для электродобывания, КИП, инструмент ПЗ=1,0%, Q3T=1,0%, QM=1,0%, MAT=1,0%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08						1938
Сборные краны											
104	ТЕРм12-10-001-01	Бойшики, штуцеры на условное давление до 10 МПа Пр. Министров - Краснояр кр от 12.11.19 №237-О	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46				96
105	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, 3TM=22.15, MAT=4.37	кг	-0,06	26,78						-2
106	ТСЦ-108-0081	Бойшики скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, 3TM=22.15, MAT=4.37	шт.	-2	17,63						-35
107	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, 3TM=22.15, MAT=4.37	шт.	2	12,37						25
108	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, 3TM=22.15, MAT=4.37	шт.	-2	4,74						-9
109	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, 3TM=22.15, MAT=4.37	шт.	-2	10,01						-20
110	ТЕРм4-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм Пр. Министров - Краснояр кр от 12.11.19 №237-О	1 шт.	2	38,21	8,77					76
111	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18н для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовочное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, 3TM=22.15, MAT=4.37	шт.	-2	28,28						-57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59			
кран шаровый под приварку												
113	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм// демонтаж (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	9,31	6,14	3,17		19	13	6	
114	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм //кран шаровый Ду40мм и клапан балансировочный Ду40мм ранее демонтир. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2 1+1	219,26	15,35	7,92		439	31	16	
115	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,004	2573,05				-10			
116	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0022	31424,22				-69			
117	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	77,07				-308			
118	ТЕР16-05-001-01 Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм// под приварку ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	152,92	15,35	5,85		153	15	6	
119	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5			
120	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0011	31849,77				-35			
121	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	44,7				-89			

1	2										
122	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм	шт.	1	777,1						13
123	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0.02	4792,02	723,98	594,46				12
124	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (платина техническая пресованная)	кг	-0.06	26,78					-2	
125	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-2	17,63					-35	
126	ТСЦ-302-1240	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм	шт.	1	28,18					28	
127	ТСЦ-302-1241	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм	шт.	1	35,17					35	
128	ТСЦ-301-3240	Копачки-затлушки 1"	шт.	-2	4,74					-9	
129	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	-2	10,01					-20	
Трубопроводы											
130	ТЕР65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и	100 м	0.02	477,35	427,72	23,98			10	9
131	ТЕР65-3-13	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт.	0.01	944,09	934,89	9,2			9	
132	ТЕР65-3-5	Снятие клапанов фланцевых обратных диаметром до 100 мм	100 шт.	0.01	980,64	939,41	41,23			10	
133	ТЕР16-02-004-02	Покладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм	100 м	0.005	12233,21	809,12	353,46			3,42	61
134	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм	м	-0.5	107,5					-54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135	ТСЦ-507-2280	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 мм // 76х3,5-57х3,5мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	31,02				31			
136	ТСЦ-507-2282	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-45х4,0 мм 76х3,5-45х3,0мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	39,8				40			
137	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм//76х3,5-38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	30,21				60			
138	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	0,25	173,7				43			
139	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01917 (0,118*4+0,045*1+1,4)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	210	13	6	
140	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	-1,917	97,65				-187			
141	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм// 90-57х3,5мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	4	25,4				102			
142	ТСЦ-507-2278	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм// 57х3,5-38х3,0мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	25,86				26			
143	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	1,4	136,2				191			

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
153	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08				-700			
154	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-40мм (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	1448,81				1449			
155	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	929,83				930			
Дополнительные работы												
156	ТЕР16-07-003-05 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм// с установкой кш ранее демонтированного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	1	200,6	50,84	8,87		201	51	9	
157	ТСЦ-302-1138	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	105,72				-106			
158	ТСЦ-103-0053	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,4	79,28				-32			
159	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм// ранее демонтированного балансировочного клапана Ду40мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8	
160	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5			
161	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154			
Итого по разделу 4 Система ТЗ,Т4. Узел учета ГВС									79050			
Раздел 5. Система В1. Узел учета ХВС.												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
162	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10		
163	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,3-45,0 м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) МДС 35 п. 4.60. Транспортные расходы: ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%) МДС 35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы: Оборудование: ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) МДС 35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента: ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4. Текущие цены	шт.	1	15265,12				15265			
164	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
165	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154			
166	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25 мм МДС 35 п. 4.60. Транспортные расходы: ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%) МДС 35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы: Материалы: ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006			
преобразователи избыточного давления												
167	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6	
168	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1			
169	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18			
170	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12			
171	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5			
172	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
173	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О.	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9		
174	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	28,28				-28			
175	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29			
176	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О.	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12		
177	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2			
178 О	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2% к раск., ЗПМ=1,2%, МАТ=1,2% к раск., ТЗ=1,2%, ТЗМ=1,2%), МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	3810,84				3811			
сброса. воздухоотводчики												
179	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О.	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
180	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2			
181	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35			
182	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25			
183	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9			
184	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
185	ТЕР24-01-03-01	Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 и 4 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22,15, 0М=6,29, 3ПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18	
186	ТСЦ-302-1342		Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 и 4 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22,15, 0М=6,29, 3ПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57		
187	ТСЦ-302-1831		Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 и 4 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22,15, 0М=6,29, 3ПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59		
188	ТЕР18-06-003-10	Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 и 4 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22,15, 0М=6,29, 3ПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18
189	ТСЦ-507-0944		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 и 4 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22,15, 0М=6,29, 3ПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	32,88				-33		
запорная арматура												
190	ТЕР16-05-001-02	Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 и 4 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22,15, 0М=6,29, 3ПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8
191	ТСЦ-507-0983		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 и 4 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22,15, 0М=6,29, 3ПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154		
192	ТСЦ-507-1000		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 и 4 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22,15, 0М=6,29, 3ПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	89,82				180		
193	ТСЦ-301-3266		Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 и 4 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22,15, 0М=6,29, 3ПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	941,94				942		
194	ТЕР16-07-003-03	Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм/ с установкой крана шарового под приварку ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 и 4 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22,15, 0М=6,29, 3ПМ=22,15, МАТ=4,37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18
195	ТСЦ-103-0051		Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 и 4 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22,15, 0М=6,29, 3ПМ=22,15, МАТ=4,37	М	-0,8	50,19				-40		

Гранд-СМЕТА												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
196	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	57.69				-115			
197	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	777.1				1554			
198	ТЕРр65-14-3 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01 1/100	477.35	427.72	23.98		5	4		
199	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,02224	10937.16	683.12	289.92	2.82	243	15	6	
200	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-2,224	97.65				-217			
201	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	1,3	136.2				177			
202	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	25.4				51			
203	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,57	80.92				46			
204	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм/32х3,0мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	20.4				41			
205	ТЕРр65-23-3 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м ³ объема здания	38,481 38481/1000	1,84	1,84			71	71		
206	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,02224	171.78	67.08	44.91		4	1	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
207	ТЕР65-5-8	Гр Минстроя Краснояр кр ом 12 11 10 №237-О	Смена задвижек габаритного имитатора диаметром 50 мм// установка и снятие	100 шт.	0.01	42390.71	3215.52	330.5	424	32	3	
208	ТСЦ-302-1175	Гр Минстроя Краснояр кр ом 12 11 10 №237-О	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30чббр диаметром 50 мм	шт.	-1	350.08			-350			
209	Цена поставщика		Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, д/у-25мм (МЛ/О35 п и 60 трансформаторные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, МАТ=6%) МЛ/О35 п и 64 Заготовительно-сварочные расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%) ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	929.83			930			
Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС.												
Раздел 6. Система В1. Перенос трубопроводов. Показочные и теплоизоляционные работы. Подполы.												
210	ТЕР65-14-4	Гр Минстроя Краснояр кр ом 12 11 10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сваре диаметром до 100 мм	100 м	0.0632	762.14	640.59	59.84	48	40	4	
211	ТЕР16-02-004-04	Гр Минстроя Краснояр кр ом 12 11 10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм	100 м	0.09564	16837.05	895.59	498.67	5.5	86	48	1
212	ТСЦ-302-3290	Гр Минстроя Краснояр кр ом 12 11 10 №237-О	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм	м	-9.564	147.31			-1409			
213	ТСЦ-103-0402	Гр Минстроя Краснояр кр ом 12 11 10 №237-О	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	8.62	296.65			2557			
214	ТСЦ-507-1983	Гр Минстроя Краснояр кр ом 12 11 10 №237-О	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 д/у на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм/4,5мм	шт.	4	77.08			308			
215	ТЕР16-07-005-02	Гр Минстроя Краснояр кр ом 12 11 10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.09564	329.84	67.08	44.91	32	6	4	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
216	ТЕР26-01-054-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов// разборка (МДС36 п. 3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4, ЭМ=0,4 к расх., ЗПМ=0,4, МАТ=0 к расх., ТЗ=0,4, ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,055199 5.5199/100	168,9	127,02	41,88		9	7	2	
217	ТЕРр66-24-2 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0,055199 5.5199/100	182,6	182,6			10	10		
В укрытие												
218	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021// преобразователь ржавчины П-1Т (1.13.7. ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,010586 1.0586/100	345,66	71,56	16,55	0,11	4	1		
219	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	т	-0,0001	19552,05				-2			
220	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	0,1 0,0001*1000	24,87				2			
221	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021// 2раза (2раза ТЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх., ЗПМ=2, МАТ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2), 1.13.7. ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,010586	691,31	143,11	33,1	0,22	7	2		
Вне укрытия												
222	ТЕР13-06-003-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Очистка поверхности щетками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 м2 очищаемой поверхности	2,186449	8,83	8,83			19	19		
223	ТЕР13-06-004-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Обеспыливание поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 м2 обеспыливаемой поверхности	2,186449	1,36	0,98	0,38		3	2	1	
224	ТЕР13-07-001-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м2 обезжириваемой поверхности	0,021864 2.186449/100	589,58	91,34	5,56	0,11	13	2		
225	ТЕР13-03-002-15 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577// 2раза (2раза ТЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх., ЗПМ=2, МАТ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2), 1.13.7. ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,021864 2.186449/100	467,97	108,31	41,36	0,22	10	2	1	

[illegible]

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
238	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,008 0.4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3	
239	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	0,8 0.4*2	71,04				57			
240	ТЕРм11-03-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	7 5*1+1	7,44	5,93			52	42		
241 О	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	18488,01				18488			
242	ТЕРм08-02-411-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 ввод	3	43,45	11,14			130	33		
243	509-0090	Переемы гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-3	7,24				-22			
244	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	3	61,63				185			
245	ТЕРм08-02-411-05 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 ввод	2	43,45	11,14			87	22		
246	ТСЦ-509-0090	Переемы гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	7,24				-14			
247	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-29 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	63,79				64			
248	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-42 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	131,91				132			
249	ТЕРм08-03-575-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат/установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26		

1	2	250	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А	шт.	4	5	2	232,46	6	7	8	9	10	11	12	13
251	ТЕРМ08-02-152-01	Пр Министров Краснор кр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены МДС 81-4-64 Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Транспортировые расходы. ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Индекс пересчета в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Полка-кронштейн из угловой стали	1 т	1	0,00089	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1	1	29	1	
252	ТЕРМ08-02-407-02	Пр Министров Краснор кр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены МДС 81-4-64 Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Транспортировые расходы. ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Индекс пересчета в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	100 м		0,02	4052,39	449,03	1604,09	410,14	81	9	32	8		
253	ТСЦ-103-0351		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены МДС 81-4-64 Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Транспортировые расходы. ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Индекс пересчета в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со счатои фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм/38х3,0мм	М		1,03	102,3				105					
254	ТСЦ-103-0351		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены МДС 81-4-64 Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Транспортировые расходы. ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Индекс пересчета в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со счатои фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм/48х3,0мм	М		1,03	102,3				105					
255	ТЕРМ08-02-411-01	Пр Министров Краснор кр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены МДС 81-4-64 Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Транспортировые расходы. ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Индекс пересчета в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Рылав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлопукан Д32мм)	100 м		0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9			
256	цена поставщика		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены МДС 81-4-64 Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Транспортировые расходы. ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Индекс пересчета в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Рыгава металлические диаметр 32 мм РЗ-Ц-Х	М		3,09	91,85				284					
257	ТЕРМ08-02-411-01	Пр Министров Краснор кр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены МДС 81-4-64 Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Транспортировые расходы. ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Индекс пересчета в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Рылав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлопукан Д22мм)	100 м		0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9			
258	цена поставщика		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены МДС 81-4-64 Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Транспортировые расходы. ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Индекс пересчета в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Рыгава металлические диаметр 22 мм РЗ-Ц-Х	М		3,09	51,95				161					
259	ТЕРМ08-02-409-01	Пр Министров Краснор кр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены МДС 81-4-64 Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Транспортировые расходы. ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Индекс пересчета в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16)	100 м		0,205	4104,85	257,52	769,47	236,42	841	53	156	48		
260	цена поставщика		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены МДС 81-4-64 Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Транспортировые расходы. ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Индекс пересчета в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм	М		21,115	16,6				351					

Гранд-СМЕТА												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
261	ТЕРм08-02-412-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ² (витая пара) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</i>	100 м	0,245 <i>(18.5+6)/100</i>	1098,2	60,7	4,54	0,15	269	15	1	
262	ТЕРм08-02-412-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</i>	100 м	0,06 <i>(2+1+3)/100</i>	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	
263	ТЕРм08-02-405-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О</i>	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм ² (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</i>	100 м	0,062 <i>(1.2+2-3)/100</i>	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18	
264	ТЕРм08-02-412-09 <i>Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</i>	100 м	0,51 <i>(4+47)/100</i>	381,34	24,78	4,54	0,15	194	13	2	
265	ТЕРм11-06-002-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О</i>	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</i>	100 м	0,313 <i>(13.3+18)/100</i>	170,84	158,1			53	49		
266	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	м	1,236 <i>1,2*1.03</i>	6,47				8			
267	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	м	11,22 <i>11*1.02</i>	40,38				453			
268	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	м	72,42 <i>(6+47+18)*1.02</i>	40,55				2937			
269	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2х24AWG cat 5E <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	м	36,516 <i>(18.5+4+13.3)*1.02</i>	38,38				1401			

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
270	ТЕРм08-03-545-01	Гр Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	3	250,6	35,81	3,44		752	107	10	
271	Цена поставщика		Коробка расщепная 0/18 85x85x40 IP54 (МД35 и 4 60 Транспортиные расходы: ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МД35 и 4 60 Заготовительные-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2% МАТ=2% к расх., ПЗ=2%, ЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	3	51,9				156			
272	ТЕРм11-08-001-03	Гр Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления копеек с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 концов	0,71	183,66	120,92			130	86		
273	ТЕРм08-03-574-01	Гр Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 жил	0,24	5205,82	191,52	4,54	0,15	1249	46	1	
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы.													
Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.													
274	ТЕРм08-02-411-01	Гр Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Рукaв металлопластичекий наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д12мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,21	6823,93	375,45	306,56	3,27	1433	79	64	1
275	Цена поставщика		Рукaв металлопластичекий диаметром 32 мм РЗ-ЛХ (Транспортиные расходы: ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительные-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	21,63	91,85				1987			
276	ТЕРм08-02-411-01	Гр Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Рукaв металлопластичекий наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д12мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,1	6823,93	375,45	306,56	3,27	682	38	31	
277	Цена поставщика		Рукaв металлопластичекий диаметром 22 мм РЗ-ЛХ (Транспортиные расходы: ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительные-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	10,3	51,95				535			
278	ТЕРм08-02-411-01	Гр Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Рукaв металлопластичекий наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д12мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,28	6823,93	375,45	306,56	3,27	1911	105	86	1
279	Цена поставщика		Рукaв металлопластичекий диаметром 12 мм РЗ-ЛХ (Транспортиные расходы: ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительные-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	28,84	38,66				1115			

Гранд-СМЕТА												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
280	ТЕРм08-03-545-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 шт.	1	250,6	35,81	3,44		251	36	3	
281	Цена поставщика	Коробка распаечная о/п 125х125х70 IP54 <i>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	1	180,56				181			
282	ТЕРм11-08-001-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 концов	0,48 <i>(44+4)/100</i>	183,66	120,92			88	58		
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									49665			
Раздел 9. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.												
283	ТЕРм08-02-412-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м	0,1 <i>10/100</i>	1116,17	72,93	9,07	0,3	112	7	1	
284	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 <i>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	м	10,2 <i>10*1,02</i>	40,38				412			
285	ТЕРм08-02-412-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м	0,49 <i>(28+21)/100</i>	1098,2	60,7	4,54	0,15	538	30	2	
286	ТЕРм08-02-412-09 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м	1,47 <i>(21+126)/100</i>	381,34	24,78	4,54	0,15	561	36	7	
287	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E <i>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	м	149,94 <i>(21+126)*1,02</i>	40,55				6080			
288	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E <i>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	м	49,98 <i>(28+21)*1,02</i>	38,38				1918			
Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									19799			
Раздел 10. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
289	ТЕР13-03-002-04	Пр. Министров Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	ГФ-021 (Применительно преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасовое строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	поверхности окрашиваемой	100 м2	0,010244	345,66	71,56	16,55	0,11	4	1
290	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасовое строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Грунтовка ГФ-021 (Применительно преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасовое строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	поверхности окрашиваемой	100 м2	0,010244	345,66	71,56	16,55	0,11	4	1
291	ТСЦ-101-4164	Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасовое строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасовое строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	КГ	0,1	0,0017000	24,87				2	
292	ТЕР13-03-002-04	Пр. Министров Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Грунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Слой ПЗ=2 (ОЗП=2, ЗМ=2 к раск., ТЗ=2, ТЗМ=2) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасовое строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	поверхности окрашиваемой	100 м2	0,010244	691,32	143,12	33,1	0,22	7	1
Итого по разделу 10 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.												
Раздел 11. Узел учета. Пусконаладочные работы.												
293	ТЕР01-11-013-01	Пр. Министров Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токоприемник		1	22,1	22,1			22	22
294	ТЕР01-11-028-01	Пр. Министров Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электрощитовым ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия		1	5,89	5,89			6	6
295	ТЕР01-11-011-01	Пр. Министров Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек		0,02	235,68	235,68			5	5
296	ТЕР02-01-002-03	Пр. Министров Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (кош) 10 ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система		1	1447,13	1447,13			1447	1447
297	ТЕР02-01-002-04	Пр. Министров Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (кош) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (10 приборов и датчиков + 4 дискретных 1 реверс) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 канал		8	141,31	141,31			1130	1130
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.												
Раздел 12. Узел учета проектные работы												
128333												

Гранд-СМЕТА												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
298	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество бланов 7, часть проектной документации. ТО (Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСТП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к расх.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к расх.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680		
Итого по разделу 12 Узел учета проектные работы									45679			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									315 221	8 290	1 629	73
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									319 239	11 101	2 836	105
В том числе, справочно:												
МДС35 пр.1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 22, 34, 39-43, 45-48, 50, 25-27, 37-38, 54, 64-69, 71-73, 56-63, 74-76, 85, 77-84, 88-89, 93-94, 112, 114-122, 133-151, 156-161, 113, 110-111, 164-165, 175, 187-197, 199-204, 206, 173-174, 185-186, 211-216, 226-231, 233-235, 218-225, 289-292)									991	690	303	3
МДС35 пр.1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 44, 49, 51-52, 55, 130-132, 152-153, 198, 205, 207-208, 210, 217)									107	99	7	
МДС35 пр.1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-21, 23-24, 28-29, 31-33, 35-36, 86, 91, 96-102, 104-109, 123-129, 162, 167-172, 176-177, 179-184, 236, 240, 265, 272, 238-239, 242-243, 245-246, 249, 251-255, 257, 259, 261-264, 270, 273-274, 276, 278, 280, 282-283, 285-286)									728	479	250	23
МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 293-297)									392	392		
МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-21, 23-24, 28-29, 31-33, 35-36, 274, 276, 278, 280, 282-283, 285-286)									268	165	101	2
МДС35 пр.1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 44, 49, 51-52, 55, 210, 217)									115	106	9	
МДС35 пр.1 т.1 п.5. _Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 3-4, 8-9, 22, 34, 39-43, 45-48, 50, 25-27, 37-38, 54, 64-69, 71-73, 56-63, 74-76, 85, 77-84, 211-216, 226-231, 233-235, 218-225)									625	427	198	2
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 22, 34, 39-43, 45-48, 50, 25-27, 37-38, 64-69, 71-73, 56-63, 74-76, 85, 77-84, 88-89, 93-94, 112, 114-122, 133-151, 156-161, 110-111, 164-165, 175, 187-197, 199-204, 206, 173-174, 185-186, 211-215, 226-231, 233-235, 218-225)									792	455	337	3
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									789 189	254 354	17 835	2 326
Накладные расходы									170 485			
В том числе, справочно:												
61% = 72%*0.85 ФОТ (от 66494) (Поз. 293-297)									40 561			
69% = 81%*0.85 ФОТ (от 12913) (Поз. 44, 49, 55, 130-132, 198, 205, 210, 217)									8 909			
67% = 88%*(0.9*0.85) ФОТ (от 709) (Поз. 74)									475			
75% = 88%*0.85 ФОТ (от 21618) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-21, 23-24, 28-29, 31-33, 35-36, 86, 91, 96-102, 104-109, 123-129, 162, 167-172, 176-177, 179-184, 236, 240, 265, 272, 282)									16 215			
76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5249) (Поз. 56-63, 75-76, 85, 77, 218-225, 289-292)									3 989			
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 24964) (Поз. 237-239, 242-264, 266-271, 273-281, 283-288)									22 218			

Гранд-СМЕТА												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14907) (Поз. 54, 64-73, 216, 226-235)									12 522			
96% = 113%*(0.85 ФОТ (от 6269) (Поз. 51-53, 152-155, 207-209)									6 018			
89% = 116%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17277) (Поз. 78-80)									15 377			
99% = 130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 155) (Поз. 81-84)									153			
108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 37833) (Поз. 3-5, 8-10, 22, 34, 39-43, 45-48, 50, 88-90, 93-95, 112-122, 133-151, 156-161, 164-166, 175, 187-197, 199-204, 206, 211-215)									40 860			
122% = 143%*0.85 ФОТ (от 2613) (Поз. 25-27, 37-38, 110-111, 173-174, 185-186)									3 188			
Сметная прибыль									92 071			
В том числе, справедливо:												
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 293-297)									21 278			
31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 709) (Поз. 74)									220			
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 12913) (Поз. 44, 49, 55, 130-132, 198, 205, 210, 217)									5 166			
37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17277) (Поз. 78-80)									6 392			
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 27887) (Поз. 51-53, 1, 6, 11-17, 19-21, 23-24, 28-29, 31-33, 35-36, 152-155, 86, 91, 96-102, 104-109, 123-129, 207-209, 162, 167-172, 176-177, 179-184,									13 387			
43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 155) (Поз. 81-84)									67			
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 24964) (Поз. 237-239, 242-264, 266-271, 273-281, 283-288)									12 982			
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 18938) (Поз. 54, 64-73, 56-63, 77, 216, 226-235, 218-225, 289-292)									9 092			
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 37833) (Поз. 3-5, 8-10, 22, 34, 39-43, 45-48, 50, 88-90, 93-95, 112-122, 133-151, 156-161, 164-166, 175, 187-197, 199-204, 206, 211-215)									21 187			
58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1218) (Поз. 75-76, 85)									706			
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2613) (Поз. 25-27, 37-38, 110-111, 173-174, 185-186)									1 594			
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2 Узел учета Т3 Подполье									309 799			
Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.									42 792			
Итого по разделу 3 Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТБР-1501. Подполье.									169 500			
Итого по разделу 4 Система Т3, Т4. Узел учета ТBC									79 050			
Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС.									62 702			
Итого по разделу 6 Система В1. Перенос трубопроводов. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.									48 454			
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы.									95 785			
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									49 665			
Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									19 799			
Итого по разделу 10 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.									187			
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.									128 333			
Итого по разделу 12 Узел учета проектные работы									45 679			
Итого									1 051 745			
В том числе:												
Материалы									347 734			
Машины и механизмы									17 835			
ФОТ									256 680			
Оборудование									169 266			
Накладные расходы									170 485			
Сметная прибыль									92 071			
ВСЕГО по смете												
РАСЧЕТНЫЕ ПРОБЕРЕНЬ									1 051 745			

ООО «КОС»
Г.П. КОВАЛЕВА